


ArgaMont Basecoat

81433 Argamont Basecoat

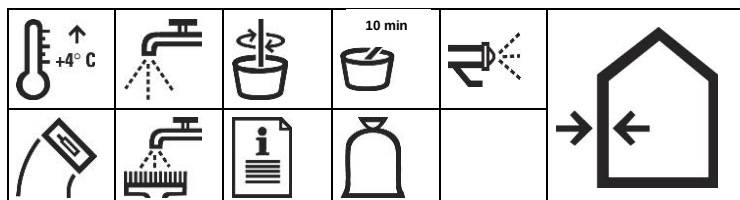

Dados técnicos			
RELATÓRIO	MÉTODO DE TESTE	CRITÉRIOS DE ENSAIO	RESULTADO DOS TESTES
Exposição ao fogo	ASTM E-84	- Propagação de Chama, <25 de -Desenvolvimento de Fumaça, <450	- Propagação de Chama, 0 -Desenvolvimento de Fumaça, 5
Aderência	ASTM C-297 Modificado	28 dias	> 0.14 Mpa sobre placa de gesso acartonado >0.10 Mpa sobre Placa de EPS >0.55 Mpa sobre Blocos de Concreto >0.24 Mpa sobre Densglass
Resistência ao impacto	EIMA 101.86	Padrão de classificação de impacto	Aprovado

Argamont Basecoat é uma argamassa monocomponente à base de cimento modificada com polímeros e fibras, indicada como camada de cobertura ou "basecoat" na construção seca ou "light weight construction", em paredes e fachadas. Também pode ser utilizada em associação com telas alcali-resistentes em fibra de vidro para reforço, no tratamento das juntas entre placas cimentícias que atendam a norma ASTM C1177.

Cobertura

Como tratamento de juntas de encontro entre placas, entre 22 e 45 m² por saco por metro linear.

Como camada de cobertura ou "basecoat", entre 3 e 4 m² 'por saco

Como camada superfina ou "skin coat", entre 5 e 7 m² por saco

A cobertura pode variar, dependendo das técnicas de aplicação e as condições da superfície.

Embalagem

22.6 kg

Validade

12 meses, se devidamente armazenadas e protegidas da humidade.

Armazenamento

Armazenar fora do solo em uma área seca. Proteger do calor extremo 32 ° C, umidade e luz solar direta.

Características	Benefícios
1 Monocomponente	Pronto para uso. Fácil de misturar com água no local de trabalho.
2 Modificado com Polímeros	Excelente aderência. Longa duração e resistência ao congelamento e descongelamento.
3 Consistência cremosa	Fácil de aplicar com desempenadeira. Alta produtividade.
4 Permeável ao vapor	Permite que o suporte respire naturalmente. Resistência à formação de bolhas provocadas por vapor aprisionado

Preparação da superfície

As superfícies devem estar limpas, secas e livres de agentes que inibem a adesão, incluindo sujeira, eflorescência, óleos e outras substâncias estranhas.

Você deve remover todos os materiais soltos ou danificados e reparar a superfície. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares.

Mistura

Em um balde limpo, adicione 5,7 litros de água potável e limpa a cada saco do Argamont Basecoat com 22,6 kg. Misture mecanicamente utilizando a haste metálica inoxidável Sto acoplada à um misturador elétrico de baixa rotação e alta potência.

Deixe a mistura repousar por 10 minutos. Misture novamente e inicie a aplicação. Não exceda a quantidade de água recomendada.

ArgaMont Basecoat

Aplicação

Aplique o material apenas sobre superfícies firmes, limpas, secas, devidamente preparadas e sem danos de congelamento. As placas cimentícias com melhor desempenho são aquelas que atendem a norma ASTM C1177.

Tratamento de juntas de encontro das placas: Aplique uma camada fina de Argamont Basecoat sobre as juntas de encontro das placas, em seguida fixe a tela de reforço DAP Joint Mesh e imediatamente alise com desempenadeira de aço inoxidável.

Como camada de cobertura ou "basecoat": Após tratamento das juntas e a secagem ao toque desta etapa, utilizando uma desempenadeira dentada inoxidável de 10x10x10 mm aplique uma camada uniforme do Argamont Basecoat e imediatamente aplique a DAP Reinforcing Mesh pressionando-a contra a camada fresca, utilizando uma desempenadeira lisa inoxidável. Uma vez coberta totalmente a tela, garanta a planicidade da base, mesmo que seja necessário uma camada de "skin coat". Garanta que a camada, após a secagem, tenha no mínimo 5 mm.

Limitações

- Utilização Argamont Basecoat apenas quando a temperatura do meio ambiente e a superfície são maiores do que 4 ° C durante a aplicação e secagem período.
- Não é recomendada a aplicação do Argamont Basecoat em superfícies horizontais expostas ao clima, abaixo dos níveis ou em locais que possam ficar imersos a água.
- Evite a perda rápida de umidade devido à exposição à luz solar direta, vento e temperaturas elevadas. Argamont
- Basecoat não deve ser usado como um revestimento de acabamento.

Nota

As distâncias entre as placas devem ser definidas pelo projetista e/ou fabricante das placas.

Cura / secagem

Sob condições normais, seca dentro de 24 horas [(21 ° C), 50 % UR]. Aguarde mais tempo em condições de tempo frio ou molhado. Proteger o produto instalado a partir da chuva até que esteja completamente seco.

Limpar

Ferramentas e equipamentos limpos com água imediatamente após utilização. O material seco pode apenas ser removido mecanicamente.

Saúde e Segurança

Precauções de saúde:

Contém cimento Portland e sílica livre cristalina-. Evite respirar o pó.

Medidas de segurança:

Use ventilação adequada.

Recomenda-se usar um respirador aprovado pelo NIOSH / MAS, óculos de segurança e luvas de proteção.

Primeiro socorro:

CONTATO COM A PELE:

Lavar bem a área afetada com água e sabão.

CONTATO VISUAL:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e consultar um médico.

Problemas respiratórios: Retire a pessoa afetada para o ar fresco e consultar um médico.

HIGIENE:

Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave as roupas antes de usá-lo novamente.

Derramamentos:

Descarte-a em um recipiente adequado. Antes de endurecimento, o material pode ser removido com água.

Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve estar de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Aviso:

Manter recipiente fechado quando não em uso.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

NÃO PARA O CONSUMO INTERNO DOS. Somente para uso industrial.

Veja Ficha de Segurança para obter mais informações sobre saúde e segurança.

GARANTIA LIMITADA

Este produto está sujeito a uma garantia limitada.

Consulte as especificações para obter informações mais detalhadas sobre o uso adequado e manuseamento deste produto.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP

Tel 11 2145-0011
Fax 11 2145-2541

www.stobrasil.com.br

81433
Revision Number: 01
Date: 03/2016

Atenção

Este produto é destinado à profissionais qualificados, não à consumidores, como um componente de um conjunto de construções maiores segundo o especificado por profissionais ou construtoras. O produto deve ser aplicado de acordo com as especificações e instruções da Sto. A Sto Corp. renuncia toda e qualquer responsabilidade por inspeções locais, por seus produtos quando aplicados de forma inadequada, por pessoas ou entidades não qualificadas, por integração de seus produtos à edificações projetadas ou construídas de forma inadequada, pelo não desempenho de componentes ou estruturas adjacentes de edificações ou por outras atividades fora de seu controle. O uso incorreto dos produtos Sto ou o uso dos mesmos em edificações ou estruturas projetadas ou construídas de forma inadequada podem resultar em sérios danos aos produtos, à estrutura da edificação ou seus componentes. A STO CORP. RENUNCIA QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCETO NO CASO DE GARANTIAS CONCEDIDAS EXPRESSAMENTE POR ESCRITO, EMITIDAS E ACEITAS PELOS PROPRIETÁRIOS DAS EDIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DE GARANTIA DA STO QUE ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÕES PERIÓDICAS. Para maiores informações sobre aplicação, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, avisos e renúncias, consulte o site da Sto Corp. www.stobrasil.com.br.