


Selador Mineral

SM----20 Selador Mineral Polimérico

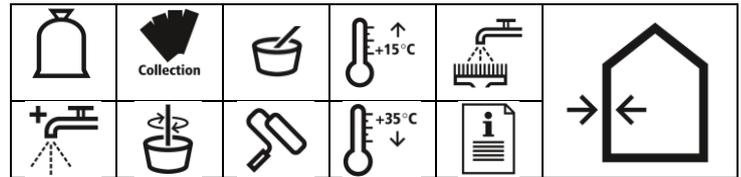

Características

Produto ecológico	Produto desenvolvido a base de água.
Evita desperdícios	Devido seu alto índice de aderência, evita desperdícios durante a aplicação.

Selador de paredes internas e externas, aplicado como primer para receber o Classic Spray ou outros revestimentos decorativos minerais. Produto permeável ao vapor, ou seja, evita a formação de bolhas e descascamento, além disso, possui ótima aderência. Produto ecológico com base de água, além de quartzo selecionado, polímeros, cimento estrutural, minerais e aditivos atóxicos e pigmentos com grande poder de cobertura.

Preparo da Superfície

As superfícies devem estar limpas, secas, sem danos de congelamento, livres de agentes que inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, óleos ou outros materiais.

É necessário remover o material solto ou danificado por meio de jateamento abrasivo metálico, não metálico ou úmido e reparar a superfície. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares.

Rendimento:

66 m² por saco.

Embalagem:

Saco valvulado com 20 kg.

Mistura

Para cada saco com 20 kg, adicione 20 litros de água limpa. Ajuste a consistência variando em até 5% a proporção de água. Não utilize excesso de água de amassamento para não comprometer o produto final. Misture manualmente ou com agitador mecânico de baixa rotação e deixe descansar por um período de 3 minutos, após este período, misture novamente e inicie a aplicação.

Prepare quantidades para utilização em até 120 minutos de trabalho em local limpo e protegido do sol, vento e chuva. A mistura deve estar totalmente homogeneizada, sem grumos e consistente.

Validade:

Produto válido por 180 dias a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

Armazenamento:

Empilhamento máximo de 15 sacos.

Mantenha fora do calor extremo (32°C), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 15 sacos.

Selador Mineral

Aplicação

Aplique Selador Mineral Polimérico com rolo de lã ou trincha, cobrindo toda a superfície. Aguarde a secagem por um período de 30 minutos.

Aplique o Classic Spray ou o revestimento decorativo mineral sobre o Selador Mineral.

Importante

Para um melhor acabamento, recomendamos que o Selador Mineral Polimérico seja aplicado na mesma cor do revestimento decorativo.

A aplicação dos produtos deve acontecer com umidade relativa do ar inferior a 90%.

Selador Mineral Polimérico não deverá ser aplicado em áreas externas em dias de chuvas, pois o produto em contato com a água ainda em estado fresco ou em processo de cura inicial poderá sofrer alterações em sua resistência final.

Proteja a superfície dos caixilhos e portas de alumínio ou madeira para evitar manchas.

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:

Neste produto contém cimento Portland, evite a inalação do pó.

Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

Primeiros socorros:

CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.

HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência:

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.

Consulte folha de segurança.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.argaMont.com.br
www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 04
Data: Setembro/2016

ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argaMont.com.br.