


Villaggio Mineral

VM----30 Villaggio Mineral

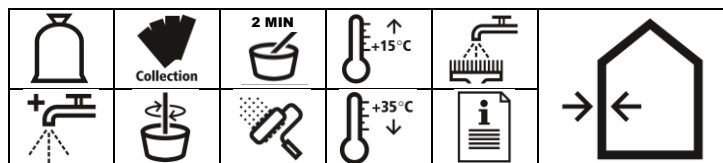

Características

Fácil aplicação	Pode ser aplicado direto sobre blocos de concreto utilizando rolo tipo cabelo de anjo.
Produto Hidrofugante	Permite o respirar da alvenaria.
Produto colorido	Possui diversas cores em tons pastéis.

Argamassa decorativa com tecnologia, para espessuras finas em revestimentos internos ou externos, como muros e garagens, com baixo custo global, fácil aplicação e elevada produtividade, dando um requinte especial com textura uniforme. Possui elevada durabilidade, oferecendo proteção à sua obra contra a ação das intempéries, mantendo suas características ao longo dos anos. Aplicar blocos de alvenaria, emboço desempenado ou feltrado.

Preparo da Superfície

As superfícies devem estar limpas, secas, sem danos de congelamento, livres de agentes que inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, óleos ou outros materiais. Proteger peças de alumínio e madeira para evitar manchas do produto durante a aplicação.

É necessário remover o material solto ou danificado por meio de jateamento abrasivo metálico, não metálico ou úmido e reparar a superfície. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares.

Rendimento:

Sobre emboço: 25 m² por saco.

Sobre alvenaria com acabamento espatulado e rolado: 15 m² por saco

Sobre alvenaria com acabamento rolado: 20 m² por saco.

Podendo variar de acordo com o substrato, espessura e tipo de acabamento.

Mistura

Para cada saco com 30 kg, adicione 12 litros de água limpa. Ajuste a consistência variando em até 5% a proporção de água. Não utilize excesso de água de amassamento para não comprometer o produto final. Misture manualmente ou com agitador mecânico de baixa rotação e deixe descansar por um período de 2 minutos e inicie a aplicação.

Prepare quantidades para utilização em até 60 minutos de trabalho em local limpo e protegido do sol, vento e chuva. A mistura deve estar totalmente homogeneizada, sem grumos e consistente. Prepare sempre quantidades iguais, controlando o tempo de mistura e o volume de água para que não haja diferença de tonalidade.

Embalagem:

Saco valvulado com 30 kg.

Validade:

Produto válido por 180 dias a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

Armazenamento:

Empilhamento máximo de 15 sacos. Mantenha fora do calor extremo (32°C), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 15 sacos.

Villaggio Mineral

Aplicação

Sobre alvenaria estrutural: Com auxílio de uma desempenadeira de aço liso, espalhe o Villaggio Mineral sobre os blocos promovendo uma fina camada com objetivo de regularizar a superfície.

Após a secagem, utilizando um rolo de textura (tipo cabelo de anjo) faça a aplicação do Villaggio Mineral de maneira uniforme, buscando o acabamento desejado. Para obter um acabamento mais rústico, aplique rolando de baixo para cima, e para obter um acabamento mais suave, aplique rolando de cima para baixo.

Villaggio Mineral também pode ser aplicado direto sobre alvenaria com auxílio de rolo (tipo cabelo de anjo), porém não sendo possível a total regularização das imperfeições.

Sobre emboço: Com auxílio de um rolo (tipo cabelo de anjo) aplique Villaggio Mineral espalhando de maneira uniforme sobre a superfície, promovendo o acabamento desejado. Rolando no sentido de baixo para cima, um acabamento rústico, rolando de cima para baixo um acabamento suave.

Nas emendas, coloque fita adesiva delimitando a aplicação e antes de secar, retire a fita.

No reinício do trabalho, proteja a aplicação já existente, ou seja, aplique fita adesiva sobre o Villaggio Mineral seco, pois não deve haver sobreposição dos materiais.

O material tem tempo de secagem ao toque em torno de 2 horas (dependendo das condições climáticas), 1 dia para a cura inicial e 28 dias para a cura total.

Importante

Evitar aplicar em superfícies expostas ao sol forte ou chuva. Em condições climáticas desfavoráveis, ou seja, alta temperatura e baixa umidade relativa do ar recomendam-se umedecer a base com auxílio de broxa para evitar que o Chapisco Rolado Mont seque rapidamente prejudicando a cura do produto. Superfícies com elevado grau de absorção de água a exemplo de blocos cerâmicos entre outros, necessário umedecer o material após 1 hora de sua aplicação, garantindo assim a performance especificada para o sistema.

Em se tratando de superfícies de concreto, após a desforma, recomenda-se remover com escova de aço, a poeira, películas e resíduos existentes na superfície. Lavar abundantemente com jato d'água após escovação, permitindo desta forma uma perfeita aderência do material.

Para aplicação do Chapisco Rolado Mont as bases de concreto deverão estar curadas com mais de 28 dias, e se tratando de alvenaria as mesmas deverão ter pelo menos 14 dias de execução.

Em alvenaria, preencher as falhas entre as juntas de assentamento.

Em condições de extrema severidade utilizar Adicril - aditivo acrílico de alto desempenho em substituição à água de amassamento para aumentar aderência e flexibilidade da argamassa.

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:

Neste produto contém cimento Portland, evite a inalação do pó.

Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

Primeiros socorros:

CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico. HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência:

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.

Consulte folha de segurança.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.argaMont.com.br
www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 07
Data: Setembro/2016

ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO À ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argaMont.com.br.