


Acabamento StoTex®

81425 StoTex 1.0	81434 StoTex R1.0
81426 StoTex 1.5	81429 StoTex R1.5
81427 StoTex 2.0	81430 StoTex R2.0
81428 StoTex 3.0	81431 StoTex R3.0
81435 StoTex Villaggio	81432 StoTex Freeform

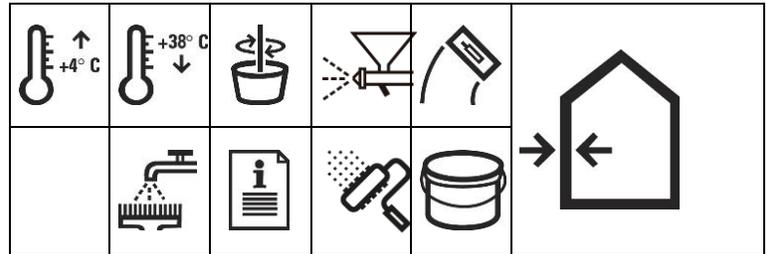

Características	Vantagens
1 Preparo	Pronto para uso. Não precisa de aditivos de água.
2 Cor integral	Cor uniforme de boa duração
3 Resistência à Umidade	Repele a água. Resistente à chuva impulsionada pelo vento.
4 Base aquosa	Seguro, não tóxico, pode ser limpo com água.
5 Baixo VOC	Cumprir os requisitos de Departamento SCAQMD

Preparo da superfície

Superfícies de emboço e concreto:

As superfícies devem estar limpas, secas, sem danos de congelamento, livres de agentes que inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, óleos ou outros materiais. É necessário remover o material solto ou danificado por meio de jateamento abrasivo metálico, não-metálico ou úmido e reparar a superfície. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares. Repare, remende ou nivele as superfícies com os materiais de nivelção Sto para alcançar a tolerância e uniformidade requeridas.

A Sto recomenda selar os substratos de cimento utilizando o Sto Primer apropriado ao tipo de substrato na mesma cor do acabamento.

A opção por cores diferentes do padrão estabelecido no StoColor System - Design Color Collection pode causar risco de desbotamento acelerado.

Mistura

Misture com uma espátula limpa em bom estado para uso e com um misturador elétrico. Produto pronto para uso. Não adicione água.

Após abrir a embalagem homogeneize o conteúdo com auxílio um misturador elétrico com haste metálica inoxidável ou espátula de aço inox.

Aplicação

Aplique somente sobre superfícies firmes, limpas, secas, adequadamente preparadas com Sto Primer adequado e sem danos de congelamento. Aplique StoTex com uma espátula de aço inoxidável até obter uma espessura ligeiramente mais grossa que o tamanho do agregado maior. Use a desempenadeira para raspar o material até obter uma espessura uniforme que não seja mais grossa que o tamanho do agregado maior. Obtenha a textura final por meio de esfregação com uma desempenadeira fazendo movimentos em forma de oito deitado ou símbolo do infinito. Desempenadeira de aço inoxidável para StoTex (acabamentos com textura granulosa) e desempenadeira de PVC para StoTex R (acabamentos com textura de riscos). Depois de aplicado, o tempo de trabalho é de aproximadamente 20 minutos, dependendo do material, das condições da superfície e da temperatura ambiente.

Aplique o StoTex Freeform com uma espátula de aço inoxidável limpa. A espessura da aplicação varia dependendo do padrão ou textura desejados (a espessura máxima não deve ser superior a 4.8 mm. Obtenha a textura com desempenadeiras, espátulas, rolos especiais ou pistolas de projeção. Mantenha uma textura uniforme e uma espessura mínima de 1.6 mm para ajudar a promover a uniformidade da cor.

Pulverizado: Aplique uma camada uniforme com desempenadeira de lisa de aço inoxidável para garantir a cobertura completa da superfície. Em seguida, aplique o StoTex com uma pistola de pintura gravitacional com caneca, com um pulverizador para texturas, ou com outro equipamento apropriado. Não é recomendada a aplicação do StoTex R (acabamentos com texturas de riscos) com o pulverizador. Melhores resultados serão obtidos com StoTex Freeform.

O StoTex é um revestimento de cobertura texturizado para paredes internas ou externas, a base de resina acrílica estirenada, e pronta para uso. O StoTex é utilizado como um revestimento decorativo e protetor para emboço curado de concreto vertical, alvenaria e outros substratos. O StoTex está disponível em uma diversidade de texturas e tamanhos de agregado além de 250 cores.

Rendimento por recipiente

Sobre Basecoat, StoPowerwall BR, Sto Powertop, emboço industrializado:

1.0: 11,40-13,90 m² | **R1.0:** 14,50-16,50 m²
1.5: 9,00-10,50 m² | **R1.5:** 9,50-11,00 m² **2.0:** 6,20-7,50 m² | **R2.0:** 8,50-11,20 m²
3.0: 4,70-5,50 m² | **R3.0:** 6,70-9,10 m² | **Villaggio:** 15,90-18,30 m²

Freeform desempenado: 10,00-11,00 m².

StoTex Freeform com filme e acabamento travertino com bico de 6 mm e ar forte na 1ª demão e ar fraco na 2ª demão: 11,00-12,00 m²

StoTex Freeform com filme e acabamento flocado com bico de 4 mm com ar médio: 9,90-10,90 m².

Sobre emboço dosado em obra:

1.0: 10,50-11,40 m² | **R1.0:** 13,50-16,00 m²
1.5: 8,00-9,50 m² | **R1.5:** 9,00-10,50 m²
2.0: 5,50-7,00 m² | **R2.0:** 8,50-11,20 m²
3.0: 4,00-5,00 m² | **R 3.0:** 6,70-9,10 m²
Villaggio: 14,50-17,00 m²

Freeform desempenado: 9,00 - 10,50 m².

StoTex Freeform com filme e acabamento travertino com bico de 6 mm e ar forte na 1ª demão e ar fraco na 2ª demão: 10,50-11,50 m².

StoTex Freeform com filme e acabamento flocado com bico de 4 mm com ar médio: 9,00-10,00 m².

O rendimento pode variar dependendo da técnica de aplicação e das condições da superfície.

Embalagem

Balde plástico com 31,75 kg. (19L)

Validade

12 meses se estiver fechado e for armazenado de maneira correta.

Armazenamento

Mantenha-o fora de calor extremo 32°C°, congelamento e luz solar direta.

Acabamento StoTex

Rolado: Aplique uma camada uniforme de StoTex Villaggio com desempenadeira de aço inox ou rolo de espuma. Para obter o acabamento rolado desejado, utilize algum dos diversos tipos de rolos texturizado.

IMPORTANTE: SEMPRE verifique se as cores combinam a cada lote. Se as cores não combinam, NÃO CONTINUE – entre em contato com um representante da Sto em sua localidade. Para obter melhores resultados, é necessário selar os substratos de cimento. Aplique o revestimento de maneira contínua, trabalhando sempre a partir de uma borda úmida ou corte arquitetônico para eliminar as juntas frias. Pode ocorrer pequenas variações de tonalidades entre lotes diferentes (observe o número do lote no recipiente). Evite instalar lotes diferentes um junto ao outro e evite aplicá-los sob luz solar direta. Evite instalar um acabamento novo em um acabamento exposto muito tempo a intempéries ou velho.

Limitações

- Use o StoTex somente quando as temperaturas do ambiente e da superfície forem superiores a 4°C e inferiores a 38°C, durante os períodos de aplicação e secagem.
- Use o StoTex cores escuras somente quando as temperaturas do ambiente e da superfície forem superiores a 10°C e inferiores a 28°C, durante os períodos de aplicação e secagem.
- Não é recomendado o uso do StoTex em superfícies horizontais expostas ao clima, abaixo dos níveis ou imersas na água.
- Para superfícies inclinadas: consulte os detalhes da Sto.
- Substratos com tratamentos de trincas e/ou fissuras deverão ser previamente comunicados ao departamento técnico (TSS) Sto Brasil para a devida recomendação técnica. Os tratamentos com produtos variados podem provocar maior opacidade e rugosidade.

A Sto não se responsabiliza por variações de tom entre lotes, variações por má aplicação ou substrato, ou desbotamento que ocorra por causas naturais como o clima. Consulte as Dicas Técnicas 0694-C, 0893-EC e 1202-CF, para conselhos úteis sobre a prevenção de problemas de cor. Proteja o produto instalado contra a chuva, congelamento e umidade alta até que seque completamente. As texturas mais grossas requerem mais tempo para secar e proteção extra.

Endurecimento/ Secagem

Em condições normais 21°C, o StoTex está seco em 24 horas. O tempo de secagem varia conforme as condições de temperatura/ umidade e da superfície.

Limpeza

Imediatamente após o uso, limpe as ferramentas e o equipamento com água. O material seco somente poderá ser removido de maneira mecânica.

Saúde e Segurança

Advertências à saúde

O produto é feito à base de água. Como qualquer produto químico de construção, manuseie-o com cuidado.

Avisos de segurança

Use ventilação adequada.

Recomenda-se o uso de óculos e luvas de proteção. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

Primeiros Socorros

CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa afetada para o ar livre e entre em contato com um médico.

HIGIENE:

Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

Derramamento

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO ADEQUADO PARA CONSUMO INTERNO. SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL. Consulte a Folha Técnica de Segurança do Material para maiores informações sobre saúde e segurança em www.stocorp.com.

GARANTIA LIMITADA

Este produto está sujeito a uma garantia limitada que pode ser obtida sem nenhum custo com a Sto Corp. Consulte as especificações para uma informação mais detalhada acerca do uso.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP

Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.stobrasil.com.br

Número de Revisão: 03
Data: 04/05/2018

Atenção

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções Sto. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de Sto não fornecidos pela Sto. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO CORP RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO STO STANDARD GARANTIAS, QUE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site da Sto Corp., www.stocorp.com.