


# Sto Primer Smooth

80804 Sto Primer Smooth

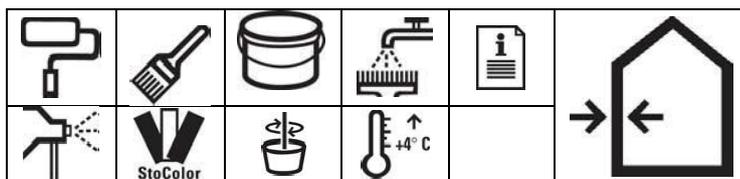

Dados Técnicos				
RELATÓRIO	MÉTODO DE TESTE	DE	CRITÉRIOS DO TESTE	RESULTADOS DO TESTE
Combustão Superficial	ASTM E-84		Propagação de chama <25 Fumaça gerada < 450	Aprovado Aprovado
Porcentagem de sólidos				
Por volume				45,9
Por Peso				67,1
VOC (g/l)	Este produto cumpre as normas de emissão da EPA dos EUA (40 CFR 59) e da South Coast AQMD (Norma 1113) referente ao conteúdo de orgânicos voláteis (VOC, em inglês) aplicáveis aos revestimentos arquitetônicos. VOC menor do que 100 g/L.			

Características		
1	Base	Excelente aderência com o acabamento.
2	Permeável ao vapor	Permite que o substrato respire naturalmente.
3	Base aquosa	Seguro, não tóxico. Pode ser limpo com água.
4	Promove absorção uniforme do substrato	Melhora a resistência à água, melhora a cobertura do acabamento, evitando aparecimento de eflorescência.
5	Com tonalidade da mesma cor do acabamento	Melhora a uniformidade da cor do acabamento.
6	Baixo nível de VOC	Uso seguro para trabalhadores e para o meio ambiente.

Preparo da Superfície	
<p><b>Superfícies de concreto e alvenaria:</b> As superfícies devem estar livres de danos e materiais que possam inibir a adesão do material, incluindo sujeira, eflorescência, óleo e outros materiais. É necessário retirar o material solto ou danificado através de jatos de água, areia ou escova metálica mecânica. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares. Repare, remende ou nivele as superfícies de acordo com a tolerância e homogeneidade permitidas por meio de materiais niveladores Sto. Preencha as imperfeições das superfícies.</p>	<p><b>StoTherm:</b> A superfície deve estar livre de materiais que possam inibir a aderência, incluindo sujeira e eflorescência.</p> <p><b>Painéis de Gesso:</b> Passe uma fita nos painéis da parede e cubra os parafusos com rejunte. Consulte as informações com o fabricante dos painéis. A superfície deve estar livre de pó, sujeira e quaisquer materiais que possam inibir a aderência.</p>

Mistura	
Misture com uma furadeira elétrica com pás limpas e à prova de corrosão.	Produto pronto para uso. Não adicione água.

Sto Primer Smooth é indicado para preparação da superfície antes de receber o acabamento. Pode ser aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, gesso, camada base do sistema StoTherm ou StoStucco. Para outros substratos, consulte o departamento técnico.

**Rendimento:**  
**StoTherm (EIFS):** 105 m<sup>2</sup> por embalagem  
**StoStucco:** 90 m<sup>2</sup> por embalagem  
**Reboco, emboço tradicional ou outras superfícies:** 70 m<sup>2</sup> por embalagem.

As coberturas podem variar dependendo da técnica de aplicação e das condições da superfície.

**Embalagem:**  
Balde plástico com 18 l (27,22 kg)

**Validade:**  
12 meses, se fechado e armazenado corretamente.

**Armazenamento:**  
Proteja o produto contra o calor extremo (acima de 32°C), congelamento e luz solar direta.

## Sto Primer Smooth

### Aplicação

Aplique somente em superfícies limpas, secas e preparadas. Utilize pincel, rolo ou spray para uma camada contínua. Deixe secar completamente antes de aplicar o acabamento.

**Spray sem ar:** Utilize o Graco 1095 ou similar com ponta mínima de 19 milímetros. Comece com uma pressão de 1900 psi e ajuste conforme necessário.

**Como primer:** Aplique uma espessura entre 0,10 e 0,15 mm por camada. Dependendo da superfície, diversas camadas serão necessárias.

**Como bloqueador:** Aplicar de 0,17 a 0,25 mm por camada. Superfícies porosas ou irregulares podem precisar de várias camadas.

**Cura e secagem:** Em condições normais (21°C, 50% de umidade relativa do ar), o Sto Primer Smooth seca em 4 horas. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura/umidade e com as condições da superfície.

Proteja o produto contra os efeitos da chuva, temperaturas baixas e umidade elevada até que esteja completamente seco.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas e equipamentos com água logo após o uso. O material seco só pode ser limpo de maneira mecânica.

### Saúde e Segurança

#### Advertência à saúde:

Neste produto contém cimento Portland, evite a inalação do pó.

#### Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

#### Primeiros socorros:

##### CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

##### CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

##### PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.

**HIGIENE:** Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

#### Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

#### Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

#### Advertência:

**MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.**

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.**

Consulte folha de segurança.

### Importante

- Use Sto Primer Smooth apenas com temperatura ambiente e da superfície acima de 4°C durante a aplicação e secagem.
- Não recomendamos como camada final de acabamento.
- Não recomendamos o uso do Sto Primer Smooth em superfícies horizontais a menos que contenha proteção apropriada de um revestimento ou acabamento Sto.
- Para superfícies inclinadas, consulte o departamento técnico Sto.

**Sto Brasil**  
Rua Flor de Noiva, 886  
Quinta da Boa Vista  
Itaquaquecetuba/SP  
Tel: +55 11 2145-0011  
Fax: +55 11 2145-2541

[www.stobrasil.com.br](http://www.stobrasil.com.br)

Número da revisão: 05  
Data: 10/2018

#### ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site [www.stobrasil.com.br](http://www.stobrasil.com.br).