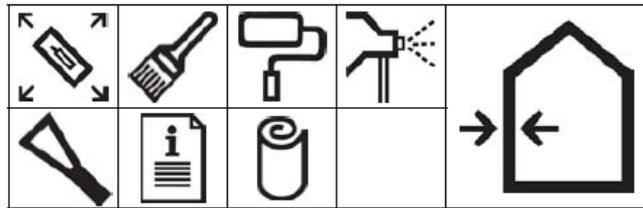


StoGuard[®] Fabric

StoGuard[®] RediCorner[™]

80207 StoGuard[®] Fabric 6"80208 StoGuard[®] Fabric 4"80209 StoGuard[®] RediCorner[™]

Dados Técnicos

Descrição	Largura do rolo	Comprimento do Rolo	Resultados de Testes	de tecido não-tecido. Ele é parte do conjunto StoGuard e é usado tanto com Sto Gold Coat [®] , Sto EmeraldCoat [®] ou StoGuard [®] VaporSeal [™] para tratar juntas de
StoGuard [®] Fabric 4"	4" (101 mm)	180' (55 m)		Excelente adesão
StoGuard [®] Fabric 6"	6" (152 mm)	180' (55 m)		bainha, dentro e fora dos cantos e aberturas ásperas.

Características

Benefícios

1 Flexível	Facilmente envolto em cantos	StoGuard RediCorner é uma peça de tecido pré-formado utilizado nos cantos das aberturas ásperas para uma instalação mais rápida.
2 Fácil de cortar	Fácil de trabalhar e instalar	
3 Proteção de canto para abertura áspera	Permite uma instalação mais rápida em aberturas ásperas	Excelente adesão

Preparação da Superfície

A superfície deve estar limpa, seca e livre de geada e adequada para aplicação de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal .

Aplicação

Todos os revestimentos devem ser manuseados e instalados em conformidade com o código aplicável e/ou os requisitos do fabricante. O revestimento instalado deve estar limpo, seco e livre de danos, geada e todos os materiais de inibição de adesão. O vão do revestimento à base de madeira é de um máximo de 1/8 de polegada (3mm) mas juntas. Se o vãos excederem 1/8 de polegada (3mm), até 1/4 de polegada (6mm) de largura, aplique espuma de poliuretano de baixa expansão nas juntas e lime ou raspe rente com a superfície do revestimento.

Aplicado com Espátula

Aplique Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat ou Sto Guard VaporSeal usando uma espátula ou betumadeira generosamente(15 mils molhadas) em juntas de bainha, aberturas irregulares e cantos.

Coloque tecido de 4 "(101mm) nas articulações de bainha e tecido de 6" (152mm) de largura em aberturas ásperas e dentro e fora dos cantos e molhadas Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat ou Sto Guard VaporSeal. Incorpore imediatamente o tecido e suavize rugas no mesmo.

Aplique uma demão adicional de Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat ou Sto Guard VaporSeal para incorporar e selar o tecido completamente. Verifique se há furos e manchas finas. O resultado deve fornecer um revestimento contínuo e membrana de tecido em toda a junta ou superfície de abertura áspera. Permita que o revestimento seque.

Onde uma costura ou abertura exigir o uso de várias peças de StoGuard Fabric sobreponha o StoGuard Fabric sobre a seção previamente colocado um mínimo de 2 "(51mm). Se for necessário sobrepor mais de duas camadas de tecido, Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat or StoGuard VaporSeal adicionais devem ser aplicados entre as camadas, e o substrato deve ser examinado para verificar se a quantidade adequada de revestimento está penetrando através do tecido.

Embalagem

StoGuard Fabric 4" – 18 rolos por caixa
StoGuard Fabric 6" – 12 rolos por caixa
StoGuard RediCorner – 60 peças por caixa

Armazenamento

Guarde em local seco. Proteger da luz direta

StoGuard[®] Fabric & StoGuard[®] RediCorner[™]

Aplicação (continuação)

Aplicado com Rolo ou Spray

Aplique Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat ou Sto Guard VaporSeal usando Sto M-8, ou apropriado, pulverizador sem ar generosamente (15 mils molhados) em juntas de bainha, aberturas irregulares e cantos. Ou use um rolo de feltro 3/4" (19mm) para aplicar o Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat ou Sto Guard VaporSeal. Examine a instalação de StoGuard Fabric para garantir que o revestimento esteja molhado quando o tecido for incorporado.

Coloque tecido de 4" (10 mm) nas articulações de bainha e tecido de 6" (15 mm) de largura em aberturas ásperas e dentro e fora dos cantos em Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat ou Sto Guard VaporSeal recém aplicados. Incorpore imediatamente o tecido e suavize as rugas no mesmo. Aplique uma demão adicional de Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat ou Sto Guard VaporSeal para incorporar e selar o tecido completamente.

Verifique se há furos e manchas finas. O resultado deve fornecer um revestimento contínuo e membrana de tecido em toda a junta ou superfície

Limitações

- StoGuard Fabric e StoGuard RediCorner devem ser usados em conjunto com Sto Gold Coat, Emerald Coat ou StoGuard VaporSeal.
- Proteja da chuva e do congelamento até que esteja COMPLETAMENTE seco.
- Aplique apenas quando as temperaturas da superfície e ambiente estão acima de 40 ° F (4 ° C) e abaixo de 100F (38 ° C) durante o período de aplicação e secagem.
- Não recomendado para uso quando existirem condições frias e úmidas por períodos prolongados. Condições de umidade fria retardam a secagem e podem exigir longos períodos de proteção.

Para obter informações completas consulte StoGuard Air Barrier e Manual de Controle de Umidade.

StoGuard RediCorner

Usando uma betumadeira, espátula, rolo ou pulverizador, aplique uma camada generosa de Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat or StoGuard VaporSeal nos cantos da abertura áspera voltado para o revestimento em torno dos cantos. Coloque StoGuard RediCorner no interior da abertura áspera com as abas orientadas de modo a que estejam voltadas para o revestimento. Incorpore StoGuard RediCorner no revestimento. Repita até que todos os cantos tenham sido tratados.

Depois que todos os cantos foram instalados, aplique uma camada generosa de Sto Gold Coat, Sto Emerald Coat or StoGuard VaporSeal em toda a abertura áspera. Incorpore StoGuard Fabric para dentro do revestimento. Sobreponha StoGuard RediCorner por, pelo menos, 2" (51mm) com StoGuard Fabric. Uma vez que toda a abertura áspera tenha sido tratada, cubra a parte superior do tecido. Inspeccione a abertura áspera tratada para ver se há furos. Se encontrados, aplique mais revestimento até que os furos tenham sido preenchidos.

- Não use em superfícies úmidas, abaixo do nível do solo ou superfícies sujeitas à imersão em água.
- Substratos de madeira tratados sob pressão ou tratados para serem resistentes ao fogo devem estar secos e livres de todos os materiais inibidores de adesão.
- Não recomendado para juntas de bainha abrangentes ou buracos com excesso de 1/8" (3mm) de largura.
- Ventile aquecedores temporários para o exterior para evitar que o vapor de água se acumule sobre ou no interior dos materiais de montagem na parede.
- Sto Gold Coat pode ser deixado exposto ao tempo por 6 meses, Sto EmeraldCoat e StoGuard VaporSeal por 60 dias. Instale o revestimento dentro de períodos de exposição permissíveis.

Saúde e Segurança

Precauções de saúde

O produto é à base de água. Como acontece com qualquer produto químico de construção, tenha cuidado ao manusear.

Precauções de Segurança

Use ventilação adequada. Óculos de segurança e luvas de proteção são recomendados. Retire imediatamente as roupas contaminadas.

Primeiros Socorros

CONTATO COM A PELE: Lave bem as mãos com água e sabão.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água durante 10-15 minutos e procure um médico.

Problemas respiratórios: Remova a pessoa afetada para o ar fresco imediatamente e entre em contato com um médico.

HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de ser reutilizada.

Derramamentos

Recolher com material absorvente adequado tais como panos de algodão.

Descarte

Descarte de acordo com os regulamentos locais, estaduais ou federais.

Aviso

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. NÃO PARA CONSUMO INTERNO. APENAS PARA USO INDUSTRIAL. Consulte a Ficha de Dados de Segurança de Material em www.stocorp.com para maiores informações sobre saúde e segurança.

GARANTIA LIMITADA

Este produto está sujeito a uma garantia limitada por escrito que pode ser obtida gratuitamente de Sto Corp. Consulte as especificações Sto para obter informações mais completas sobre a utilização e manuseamento apropriados deste produto.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP

Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.stobrasil.com.br

**S155-80207, 80208,
80209**

Revisão Número: 04
Data: 03/2012

Atenção

Este produto é projetado para uso de profissionais contratados qualificados, não consumidores, como componente de montagem de grande construção como especificado por um profissional de desenvolvimento qualificado, contratado geral ou construtor. Deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto. Sto Corp. nega-se e não assume qualquer responsabilidade por inspeções no local, pelo uso inapropriado de seus produtos ou por pessoal ou entidade desqualificada ou por construção projetada de forma inapropriada, por não desempenho de componentes ou instalações de construção adjacentes ou por outras atividades construtoras fora do controle da Sto. O uso impróprio deste produto ou uso como parte de uma instalação projetada ou construída de forma imprópria pode causar sérios danos ao produto e à estrutura da construção ou seus componentes. **STO CORP. NEGA QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA COM EXCEÇÃO DAS GARANTIAS LIMITADAS EXPLÍCITAS POR ESCRITO EMITIDAS E ACEITAS POR PROPRIETÁRIOS DE CONSTRUTORAS EM ACORDO COM OS PROGRAMAS DE GARANTIA DA STO OS QUAIS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO A QUALQUER MOMENTO.** Para informação mais completa e recente sobre aplicação apropriada, limpeza, composição e outras especificações e garantias, precauções e retratações, por favor, consulte o site da Sto Corp: www.stocorp.com.