


PintCor Massa Corrida

MC000040 PintCor Massa Corrida

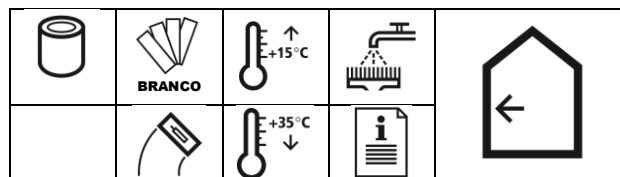

Características

1. Fácil aplicação
2. Pronto para uso
3. Aceita pintura posterior

Preparo da Superfície

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245 de 02/95. Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes.

Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, devendo aguardar o tempo de cura indicado pelo fabricante.

Aplicar Spazio sobre paredes de alvenaria com emboço ou reboco e concreto escovado.

Sobre reboco esperar tempo de cura de 28 dias. Sobre reboco novo esperar a secagem de aproximadamente 10 dias. Em caso de imperfeições na superfície, regularizar previamente com argamassa apropriada.

Mistura

Produto pronto para uso. Não adicione água. Misture com uma espátula limpa em bom estado para uso e com um misturador elétrico.

Após abrir a embalagem homogeneize o conteúdo com auxílio um misturar elétrico com haste metálica inoxidável ou espátula de aço inox.

PintCor Massa Corrida - Produto á base de dispersão aquosa, cargas minerais inertes e aditivos. Indicado para uso interno conforme especificação da ABNT NBR 11.702 tipo 4.5.2.

Com propriedade de nivelar, uniformizar e corrigir pequenas imperfeições rasas de superfícies internas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou Acrílico proporcionando um acabamento liso. Proporciona facilidade de lixamento e acabamento liso. Pintcor Massa Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência.

Rendimento:

Sobre reboco, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e massa fina: 53 a 66 m² por embalagem.

Sobre pinturas velhas (superfícies seladas) 66 a 80 m² por embalagem.

Embalagem:

Barrica com 40 kg.

Validade:

Produto válido por 1 ano a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

Armazenamento:

Empilhamento máximo de 3 unidades.

Mantenha fora do calor extremo (32°C), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 15 sacos.

PintCor Massa Corrida

Aplicação

Deve ser feita em finas camadas com desempenadeira lisa de aço ou espátula. O acabamento pode ser obtido aplicando-se de 1 a 3 demãos, variável conforme as condições da base. É necessário executar lixamento entre demãos.

Importante

Na preparação das superfícies, partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a superfície. Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com água sanitária. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. Imperfeições profundas do reboco/cimentado devem ser corrigidas com argamassa de cimento e aguardar 28 dias.

Reboco novo aguardar a secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Concreto novo e reboco fraco (baixa coesão) após aguardar secagem e cura, superfícies altamente absorventes (gesso, fibrocimento e tijolo), superfícies caídas e superfícies com partículas soltas ou mal aderidas, raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas.

As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas com PintCor Massa Corrida (reboco interno).

Repintura: Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana 360/400 e eliminar o póse houver necessidade.

A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar inferior a 90%. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado e longe de alimentos e fontes de calor;

Secagem: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 1 hora. Lixamento 2 a 3 horas.

Esta embalagem não deve ser reutilizada, perfurada ou incinerada, mesmo depois de vazia; Quando manipular, preparar ou aplicar este produto utilize equipamentos de proteção individual: óculos, luvas e máscaras de segurança em perfeito estado;

Produto não inflamável. Embalagem sujeita a deformação se houver empilhamento excessivo.

Em caso de princípio de incêndio usar extintores de gás carbônico ou pó químico seco.

As águas residuais de controle de fogo e as águas de diluição podem causar poluição, e devem ser tratadas antes de descartadas.

Quando expostas ao calor intenso, qualquer embalagem fechada pode explodir devido à pressão interna ou deformar.

Em caso de derramamento ou vazamento, absorver com material apropriado (serragem, areia ou argila).

A embalagem vazia, restos de produto e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.

Não permitir escoamento para córregos, rios ou esgotos..

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:

Produto a base de água. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.

Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

Primeiros socorros:

CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.

HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência:

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.

Consulte folha de segurança.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.argaMont.com.br
www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 08
Data: 19/12/2016

ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argaMont.com.br.