


Adicril

AC000010 Adicril

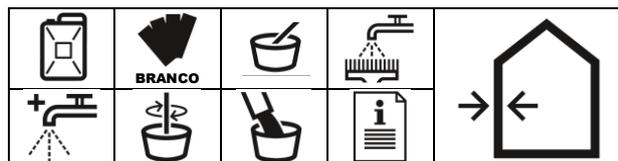

Características	
Maior resistência mecânica	Quando misturado em substituição a água de amassamento, proporciona maior resistência mecânica.
Mais aderência	Melhora a aderência das argamassas nos substratos, quando misturado em substituição a água de amassamento.
Resistência contra o desbotamento	Em argamassas coloridas, Adicril é excelente para aumentar a resistência contra o desbotamento, inclusive de cores intensas, como azul.

Locais de aplicação	
<ul style="list-style-type: none"> • Chapisco em qualquer tipo de substrato, inclusive em espuma de poliestireno (EPS); • Sobrecolagens (revestimento sobre revestimento); • Execução de pisos de alto desempenho; • Rejuntamentos; • Argamassas coloridas para pastilhas; 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação de caiação; • Argamassas colantes para assentamento de pisos de azulejos; • Aumentar a trabalhabilidade do gesso; • Reparos de pouca espessura em concretos e alvenarias; • Fixador de tintas e texturas de base cimentícia;

Preparo da superfície	
As superfícies devem estar limpas, secas, sem danos de congelamento, livres de agentes que inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, óleos ou outros materiais.	É necessário remover o material solto ou danificado por meio de jateamento abrasivo metálico, não metálico ou úmido e reparar a superfície. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares.

Aditivo acrílico de base aquosa com resina para ser misturado em concretos e argamassas elaboradas com cimento Portland como substituição da água de amassamento, resultando em materiais com elevadas propriedades de flexibilidade, adesividade, plasticidade e impermeabilidade, aumentando a resistência mecânica, resistência contra o arracamento e cisalhamento. Pode ser aplicado em locais sujeitos à variações térmicas e vibrações normais, como túneis, saunas, piscinas, indústrias em geral, garagens e fachadas com revestimentos ou argamassas em geral. Também é indicada para melhorar a resistência contra o desbotamento de argamassas coloridas como o Pastimont Flexível e Pastimont Super Aderente.

Rendimento:

Variável em função do tipo de aplicação.

Embalagem:

Bombona plástica com 10 litros (10 kg).

Validade:

Produto válido por 2 anos a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

Armazenamento:

Empilhamento máximo de 2 bombonas. Mantenha fora do calor extremo (32°C), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 15 sacos.

Adicril

Mistura

Agite a embalagem de Adicril, despeje em um balde ou masseira a quantidade desejada de acordo com a quantidade indicada no boletim técnico da argamassa. Em seguida, adicione lentamente o pó, misture até obter um material homogêneo, pastoso e consistente.

Prepare quantidades para utilização em até 120 minutos de trabalho em local limpo e protegido do sol, vento e chuva. Para mais informações, consulte o fabricante da argamassa.

Aplicação

Seguis informações do fabricante da argamassa. quanto a forma de aplicação

Importante

Adicril possui odor característico. Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar

auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente e procurar um médico imediatamente.

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:

Produto a base de água. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.

Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

Primeiros socorros:

CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.

HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência:

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Consulte folha de segurança.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.argamont.com.br
www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 04
Data: 16/12/2016

ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br.