ArgaMont®
Sto Group

Boletim de Produto

# Spazio

RSP----40 Spazio

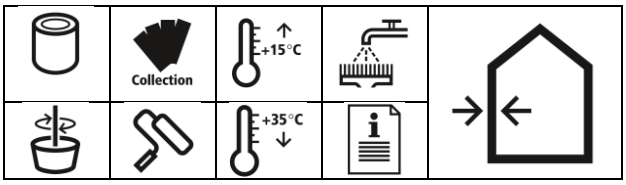


## Características

1. Fácil aplicação
2. Pronto para uso
3. Produto colorido

*Argamassa decorativa à base de quartzo, resina acrílica, cal, cargas minerais inertes, microbiocidas, aditivo hidrorepelente e água. Sua formulação especialmente desenvolvida confere excelente flexibilidade, acabamento arredondado, resistência à abrasão, ótima aderência e fácil aplicação.*
*Indicado para texturar paredes de alvenaria com emboço ou reboco e concreto em área internas e externas.*
*Ideal para locais públicos com grande fluxo de pessoas permitindo um acabamento fino, liso e arredondado, impedindo o arranhar da pele.*

## Dados Técnicos

| | |
|---|---|
| **pH** | 9 ± 0,5 |
| **Densidade** | 1,70 ± 0,5 g/cm³ |
| **Cura total** | 7 dias |

## Preparo da Superfície

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245 de 02/95. Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes.
Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, devendo aguardar o tempo de cura indicado pelo fabricante.
Aplicar Spazio sobre paredes de alvenaria com emboço ou reboco e concreto escovado.

Sobre reboco esperar tempo de cura de 28 dias. Sobre reboco novo esperar a secagem de aproximadamente 10 dias. Em caso de imperfeições na superfície, regularizar previamente com argamassa apropriada.

## Mistura

Misture com uma espátula limpa em bom estado para uso e com um misturador elétrico.
Produto pronto para uso. Não adicione água.

Após abrir a embalagem homogeinize o conteúdo com auxilio um misturar elétrico com haste metálica inoxidável ou espátula de aço inox.

**Rendimento:**
De 20 a 33 m² por recipiente.

**Embalagem:**
Barrica com 40 kg.

**Validade:**
Produto válido por 1 ano a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

**Armazenamento:**
Empilhamento máximo de 3 unidades.
Mantenha fora do calor extremo (32ºC), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 15 sacos.

# Spazio

## Aplicação

Após aplicação do Sto Primer Cryl ou outro selador acrílico, aplique o Spazio com rolo cabelo de anjo em uma camada uniforme.
Nas emendas, colar fita adesiva delimitando a aplicação. Antes da secagem da superfície, remova a fira.

No reinício do trabalho, proteger a aplicação já existente, ou seja, aplicar fita adesiva sobre o Spazio seco, pois não deve haver sobreposição dos materiais.
O material tem tempo de secagem em torno de 20 min. ao toque e 7 dias para cura total.

## Importante

Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomendamos que seja feita a compra total por pano de fachada.
A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10° C e 35° C e umidade do ar inferior a 90%.
Superfícies de EPS recomendamos consultar o fabricante a fim de obter orientações de qual produto deverá ser aplicado antes do revestimento decorativo de base acrílica ou cimentícia, evitando o desenvolvimento de algas para que não ocorra o desplacamento do revestimento.

Recomendamos a utilização de rodapé a fim de proteger o revestimento na junção entre piso e parede.
Conservar a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.
Não incinerar ou reutilizar a embalagem.

## Saúde e Segurança

**Advertência à saúde:**
Produto a base de agua. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.
**Avisos de segurança:**
É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.
**Primeiros socorros:**
CONTATO COM A PELE:
Lave com água a área afetada com cuidado.
CONTATO COM OS OLHOS:
Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:
Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.
HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.
**Derramamento:**
Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.
**Eliminação do produto:**
A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.
**Advertência:**
MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.
Consulte folha de segurança.

**Sto Brasil**
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.argamont.com.br
www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 04
Data: 16/12/2016

**ATENÇÃO**
Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS , EXPRESSAS E IMPLÍCITAS , EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br.