


StoTique™

80203 StoTique™

**Mistura**

Adicione água potável limpa até o nível marcado pela segunda marca a partir da parte superior da embalagem. Isso gera uma parte de StoTique e 1.3 de água (por volume). Ver os diagramas a seguir.

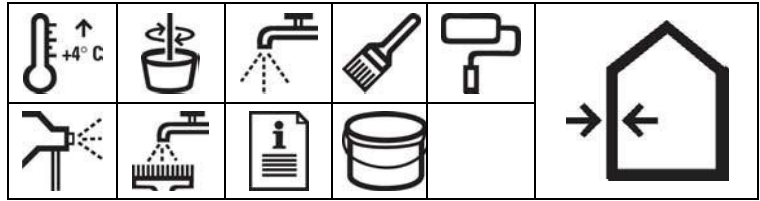

Misture bem o Sto Tique com uma pá limpa anticorrosão e uma furadeira elétrica. É necessário agitar a mistura frequentemente durante a aplicação para garantir a uniformidade da cor.

IMPORTANTE: ADICIONE A ÁGUA LOGO ANTES DA APLICAÇÃO PARA EVITAR O ASSENTAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

StoTique™ é um revestimento para uso em interiores e exteriores que pode ser aplicado sobre qualquer acabamento Sto para obter uma aparência antiga ou manchada.

Este produto cumpre as normas de emissão da EPA dos EUA (40 CFR 59) e da South Coast AQMD (Norma 1113) referente ao conteúdo de orgânicos voláteis (VOC, em inglês) aplicáveis aos revestimentos arquitetônicos. VOC menor do que 50 g/L.

Rendimento

800-1000 pés² por galão. A cobertura pode variar dependendo da técnica de aplicação.

Aplicação

Aplice StoTique apenas sobre superfícies firmes, limpas, secas e devidamente preparadas e sem danos de congelamento. Aplice StoTique com rolo, pincel, esponja, spray tipo Hudson, equipamento de spray sem ar comprimido ou qualquer combinação destas ferramentas, dependendo da aparência final desejada. Depois da aplicação, você pode retocar com uma esponja ou pano para criar uma aparência especial.

Recomendamos a aplicação de StoTique em duas camadas finas. Evite escorridos e marcas de pincel ou rolo; caso ocorram, corrija imediatamente. **IMPORTANTE: SEMPRE** confirme que as cores são as mesmas. Se as cores não forem iguais, **NÃO CONTINUE**, entre em contato com um representante da Sto. Aplice os revestimentos de forma contínua, sempre partindo de uma área úmida ou corte arquitetônico para eliminar as juntas frias. Podem ocorrer pequenas variações entre lotes diferentes (consulte o número do lote na embalagem). Evite aplicar lotes diferentes em áreas próximas e evite a aplicação sob luz solar direta. Evite aplicar uma nova camada próxima a uma capa já exposta às intempéries. A Sto Corp. não é responsável pela variação de tonalidades e cores entre lotes, variações causadas por falhas na

aplicação ou no substrato, nem pela descoloração por causas naturais, como intempéries. Proteja o produto contra os efeitos da chuva, temperaturas baixas e umidade elevada até que esteja completamente seco. Este produto tem a intenção de produzir uma aparência danificada pela ação do tempo, não uniforme e antiga. A aparência final depende da técnica de aplicação e do efeito desejado. Continue apenas quando a cor e os efeitos finais forem satisfatórios se comparados aos modelos aprovados.

Secagem

Em condições normais, o produto seca em 24 horas (20°C, 50% umidade relativa). O tempo de secagem varia de acordo com a umidade/temperatura e condições da superfície.

Limpeza

Limpe as ferramentas e equipamentos com água logo após o uso. O material seco só pode ser limpo de maneira mecânica.

Armazenamento

Proteja o produto contra o calor extremo (32°C), congelamento e luz solar direta.

Tempo de armazenamento

12 meses, se fechado e armazenado corretamente.

Saúde e Segurança**Precauções de saúde:**

O produto é a base de água. Assim como qualquer produto químico de construção, este produto exige cuidado durante seu manuseio.

Precauções de segurança

Use ventilação adequada. Recomendamos o uso de óculos de segurança e luvas de proteção.

Retirar a roupa utilizada imediatamente após o uso.

Primeiros socorros**CONTATO COM A PELE:**

Lave a área afetada com água abundante.

CONTATO COM OS OLHOS:

Enxague imediatamente com água por 10-15 minutos e consulte um médico.

PROBLEMAS**RESPIRATÓRIOS:**

Leve a pessoa afetada imediatamente para um local aberto e consulte um médico.

StoTique™



Limitações

- Utilize o produto apenas quando a temperatura ambiente e da superfície estiverem acima de 4°C durante a aplicação e secagem.
- Não recomendamos o uso de revestimentos de cores escuras sobre os EIFS.
- Para os sistemas de acabamento e isolamento exterior (EIFS), selecione cores com valor de luminosidade mínimo de 20.
- Não recomendamos o uso de StoTique sobre superfícies horizontais expostas às intempéries, a níveis abaixo do chão ou superfícies submersas na água.

Saúde e Segurança

HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa utilizada após o uso.

Vazamentos
Recolha o produto com material absorvente adequado, como pedaços de algodão ou areia.

Descarte
Descarte o material de acordo com os regulamentos locais, estaduais ou federais.

AVISO
MANTENHA AS EMBALAGENS FECHADAS QUANDO NÃO ESTIVEREM EM USO. MANTENHA O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. NÃO INGERIR. APENAS PARA USO INDUSTRIAL

. Para maiores informações sobre saúde e segurança, consulte a Fichas de Dados de Segurança do Material (www.stocorp.com).

GARANTIA LIMITADA

Este produto está sujeito a uma garantia escrita e limitada cujo conteúdo pode ser acessado de graça na Sto Corp. *Consulte as especificações da Sto para obter maiores informações sobre o uso e manuseio correto deste produto.*

Sto Corp.
3800 Camp Creek Parkway
Building 1400, Suite 120
Atlanta, GA 30331, USA

Tel: 404-346-3666
Ligação gratuita:
1-800-221-2397
Fax: 404 346-3119

www.stocorp.com

SP155-80804
Revisão nº: 01
Data: 09/2009

**Atenção**

Este produto é destinado à profissionais qualificados, não à consumidores, como um componente de um conjunto de construções maiores segundo o especificado por profissionais ou construtoras. O produto deve ser aplicado de acordo com as especificações e instruções da Sto. A Sto Corp. renuncia toda e qualquer responsabilidade por inspeções locais, por seus produtos quando aplicados de forma inadequada, por pessoas ou entidades não qualificados, por integração de seus produtos à edificações projetadas ou construídas de forma inadequada, pelo não desempenho de componentes ou estruturas adjacentes de edificações ou por outras atividades fora de seu controle. O uso incorreto dos produtos Sto ou o uso dos mesmos em edificações ou estruturas projetadas ou construídas de forma inadequada podem resultar em sérios danos aos produtos, à estrutura da edificação ou seus componentes. A STO CORP. RENUNCIA QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCETO NO CASO DE GARANTIAS CONCEDIDAS EXPRESSAMENTE POR ESCRITO, EMITIDAS E ACEITAS PELOS PROPRIETÁRIOS DAS EDIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DE GARANTIA DA STO QUE ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÕES PERIÓDICAS. Para maiores informações sobre aplicação, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, avisos e renúncias, consulte o site da Sto Corp. www.stocorp.com.