




## StoCreativ Brick

## StoCreativ Brick

O StoCreativ Brick é um sistema decorativo de acabamento de parede que pode ser usado sobre qualquer superfície exterior preparada, como os sistemas StoTherm, StoStucco, paredes de concreto, emboço convencional ou industrializado, para dar a impressão duradoura de tijolo sem as despesas adicionais e limitações de design.

Você pode obter a aparência clássica de tijolo com o StoCreativ Brick sobre qualquer um dos grandes revestimentos Sto que você já usa. E quando você usa o StoCreativ Brick com um sistema StoTherm, você também obtém proteção aprimorada contra vazamentos de ar e umidade.

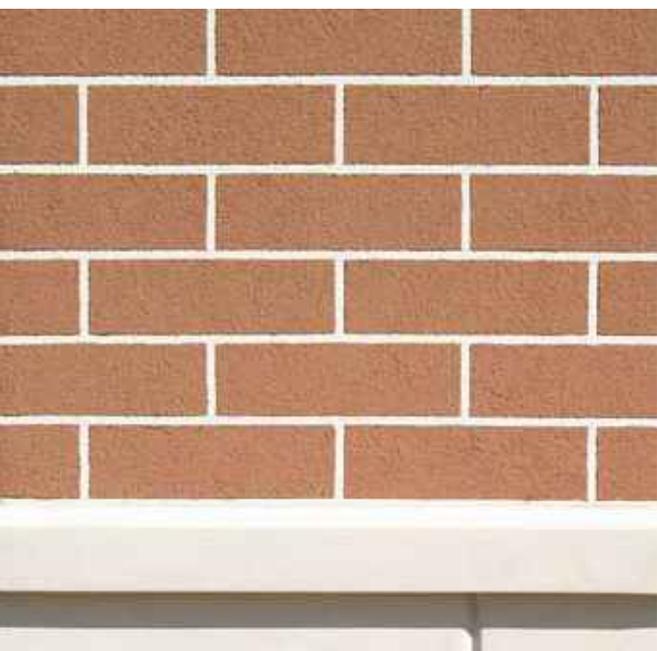

## O que é melhor que o tijolo?

Para design criativo, proteção aprimorada contra umidade e fácil instalação, o StoCreativ Brick é a resposta.

## Flexibilidade e design do mesmo lugar

O StoCreativ Brick pode ser usado em conjunto com qualquer revestimento de parede Sto, dando-lhe a liberdade de incorporá-lo em todos os seus projetos. Seu baixo peso reduz os requisitos estruturais e permite usá-lo onde o tijolo não funciona.

Além disso, você pode projetar uma aparência de vários revestimentos sem as dificuldades de lidar com vários fornecedores e comércios e combinações de materiais diferentes.

O sistema StoCreativ Brick é oferecido em uma variedade de formas, cores e texturas, para que você tenha a flexibilidade de criar uma variedade de estilos, desde o tijolo tradicional até o design moderno de vários revestimentos. Ele fornece a aparência de tijolo real com um custo de reparo mais baixo, caso seu prédio seja danificado, tudo em uma fração do peso e do custo do tijolo tradicional.



## Fácil Instalação

Modelos autoaderentes do modelo escolhido são aplicados sobre a superfície preparada com com Sto Primer Creativ. A camada de acabamento pode ser aplicada em diferentes espessuras, texturas e cores para obter o resultado desejado do tijolo.

Para mais detalhes sobre a preparação e aplicação da superfície, consulte as especificações técnicas do StoCreativ Brick.




## Produção Adicionada

O sistema de acabamento StoCreativ Brick usado com o sistema StoTherm NExT (EIFS) ajuda a evitar a entrada de água e vazamento de ar. Isso porque este sistema incorpora o StoGuard - barreira de ar/umidade no substrato para criar uma superfície mais eficiente energeticamente e resistente a mofo do que o revestimento tradicional de tijolos.

Além disso, o sistema StoCreativ Brick é apoiado por garantias Sto, incluindo nossa Garantia de Proteção contra Umidade (quando o sistema Sto NExT é usado).



## O StoCreativ® Brick também tem várias opções de estêncil para dar ao seu projeto a aparência final desejada.

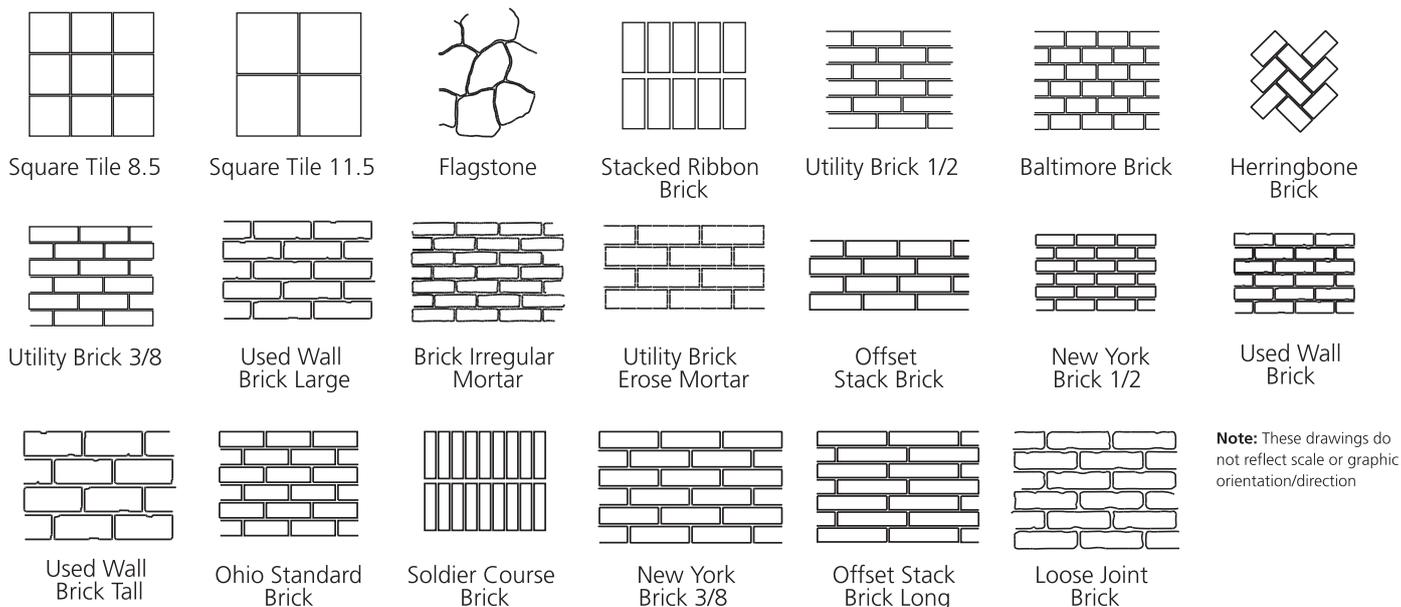

Código	Descrição	Largura do Tijolo (polegadas)	Altura do Tijolo (polegadas)	Largura da Junta (polegadas)	Tamanho de folha (polegadas)
81040-735	Square Tile 8.5	8.5	8.5	3/8	53.2 x 35.5
81041-735	Square Tile 11.5	11.5	11.5	3/8	59.4 x 35.6
81042-735	Flagstone	Varied	Varied	Varied	60 x 36
81043-735	Stacked Ribbon Brick	8	3.5	1/2	60 x 36
81044-735	Utility Brick 1/2	11.5	3.5	1/2	60 x 20
81045-735	Baltimore Brick	8	4	1/2	59.5 x 36
81046-735	Herringbone Brick	8	4	3/8	59.2 x 30.9
81047-735	Utility Brick 3/8	11.5	3.625	3/8	59.4 x 20
81048-735	Used Wall Brick Large	8.5	2.5	3/8	53.2 x 20.1
81049-735	Brick Irregular Mortar	8	2.25	1/2	59.8 x 33.8
81050-735	Utility Brick Erode Mortar	11.5	3.625	3/8	59.4 x 20
81051-735	Offset Stack Brick	11.5	3.5	1/2	60 x 20
81052-735	New York Brick 1/2	8	2.25	1/2	59.5 x 22
81053-735	Used Wall Brick	8	2.25	3/8	58.6 x 21
81054-735	Used Wall Brick Tall	7.625	2.75	1/2	56.9 x 22.7
81055-735	Ohio Standard Brick	8	2.75	1/2	51 x 22.7
81056-735	Soldier Course Brick	9.75	2.375	3/8	57.7 x 21
81057-735	New York Brick 3/8	8.125	2.25	3/8	59.5 x 21
81058-735	Offset Stack Brick Long	11.25	2.25	3/8	58.1 x 21
81059-735	Loose Joint Brick	8.125	2.25	3/8	59.5 x 21

### Sto Brasil

Rua Flor de Noiva, 886  
Quinta da Boa Vista  
Itaquaquecetuba, SP  
CEP: 08597-630  
Tel. +55 (11) 2145 0011  
Fax: +55 (11) 2145 2541  
stobrasil@stobrasil.com.br  
www.stobrasil.com.br

#### ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções Sto. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inadequada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de Sto não fornecidos pela Sto. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. **STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO STO STANDARD GARANTIAS, QUE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS.** Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site da Sto Brasil, [www.stobrasil.com.br](http://www.stobrasil.com.br).