


PintCor Restaurart

TT----23 PintCor Restaurart

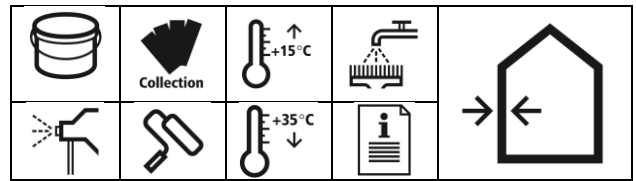

Características

1. Não altera a textura do revestimento.
2. Pode ser aplicado sobre superfícies em áreas internas ou externas.
3. Fácil e rápida instalação.

Preparo da Superfície

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245 de 02/95. A superfície deve apresentar-se limpa, seca, isenta de óleos, graxas, desmoldantes, compostos de cura ou quaisquer outras contaminações.

Recomenda-se executar hidrojateamento ou jateamento abrasivo para a remoção das impurezas, partes mal aderidas ou soltas.

Manchas de graxa ou gordura devem ser eliminadas através de solução de água e detergente, e enxaguando em seguida.

Mistura

Misture com uma espátula limpa em bom estado para uso e com um misturador elétrico. Produto pronto para uso. Não adicione água.

Após abrir a embalagem homogeneize o conteúdo com auxílio um misturador elétrico com haste metálica inoxidável ou espátula de aço inox.

Micro revestimento à base de emulsão acrílica, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tenso-ativos, pigmentos isentos de metais pesados.

Produto hidrorrepelente, de alto padrão, indicado especialmente para restauração de texturas, sem alterar a característica e o aspecto visual da textura original. PintCor Restaurart pode ser aplicado sobre revestimentos texturizados acrílicos ou minerais em áreas internas e externas. Ideal para modernização de fachadas antigas ou desgastadas com o tempo.

Rendimento:

De 0,400 a 0,600 kg por m² por demão. Recomendamos a execução de teste prévio para a correta determinação do consumo que pode variar em função do relevo da superfícies e porosidade do substrato.

Embalagem:

Balde plástico com 18 litros (23 kg).

Validade:

Produto válido por 1 ano a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

Armazenamento:

Empilhamento máximo de 2 unidades. Mantenha fora do calor extremo (32°C), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 15 sacos.

Aplicação

A aplicação do PintCor Restaurart pode ser feita com rolo de lã, pincel ou trincha.

A superfície deve estar preparada e seca, pois, quanto menor o teor de umidade da superfície, maior a penetração do produto e consequentemente maior será a sua eficácia.

Quando aplicado com rolo de espuma, Restaurart deve ser aplicado de baixo para cima, comprimindo o rolo no substrato a fim de se obter uma maior penetração do produto.

Importante

Até 7 dias após a pintura, respingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar inferior a 90%.

A remoção de sujeiras e manchas na pintura deverá ser feita utilizando água, detergente neutro e esponja macia.

Não submeter a superfície pintada à esforços (inclusive respingos de chuva) durante 20 dias, período no qual a película da tinta estará em processo de cura.

Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, pois a água durante o processo de cura afeta a qualidade final do produto.

Aplicar a 1ª demão farta, para que a superfície seja preenchida uniformemente com o produto.

A 2ª demão pode ser aplicada após 15 a 30 minutos. O tempo de secagem entre demãos é em média de 4 horas e ao toque é de 30 minutos.

PintCor Restaurart em cores claras têm durabilidade de 2 anos. Outras cores sob consulta. Sua manutenção deve ser a cada 2 anos. A Argamont dá garantia para o PintCor Restaurart de 2 anos para cores claras, desde que seguida as instruções do boletim técnico. Outras cores, sob consulta.

Conservar a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.

Não incinerar ou reutilizar a embalagem.

Saúde e Segurança**Advertência à saúde:**

Produto a base de água. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.

Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

Primeiros socorros:

CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.

HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência:

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Consulte folha de segurança.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 07
Data: 19/12/2016

ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br.