Sto Primer Creativ

80806 Sto Primer Creativ

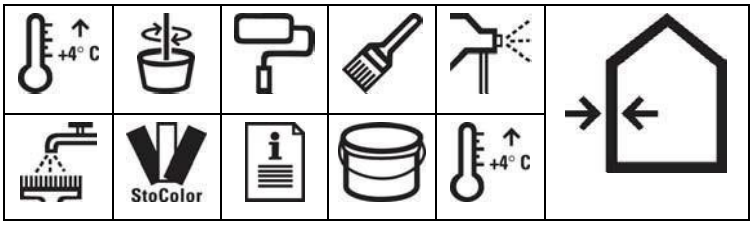

Dados técnicos

RELATÓRIO	MÉTODO DE TESTE	CRITÉRIOS DO TESTE	RESULTADOS DO TESTE
Combustão Superficial	ASTM E-84	Propagação de chama < 25 Fumaça gerada < 450	Aprovado Aprovado
VOC (g/l)	Este produto cumpre as normas de emissão da EPA dos EUA (40 CFR 59) e da South Coast AQMD (Norma 1113) referente ao conteúdo de orgânicos voláteis (VOC, em inglês) aplicáveis aos revestimentos arquitetônicos. VOC menor do que 50 g/L.		

Características		Vantagens
1	**Base acrílica**	Adesão excelente, melhora a adesão da camada de acabamento
2	**Permeável ao vapor**	Permite que o substrato respire naturalmente
3	**Base aquosa**	Seguro, não tóxico; pode ser limpo com água
4	**Promove absorção uniforme do substrato**	Melhora a resistência à água, melhora a da cobertura de acabamento, reduz a probabilidade de eflorescência
5	**Com tonalidade da mesma cor do acabamento**	Melhora a uniformidade da cor do acabamento
6	**Cumpre os requisitos compostos orgânicos voláteis (VOC)**	Cumpre os requisitos do Distrito de Administração de Qualidade do Ar da Costa Sul (SCAQMD)

Preparação da superfície

Superfícies de concreto e alvenaria: As superfícies devem estar limpas, secas, livres de gelo, danos e materiais que possam inibir a adesão, tais como sujeira, eflorescência, óleo e etc. É necessário retirar o material solto ou danificado através de jatos de água, jateado de areia ou escova metálica mecânica. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares. Repare, remende ou nivele as superfícies de acordo com a tolerância e homogeneidade permitidas por meio de materiais niveladores da Sto. Preencha as imperfeições da superfície. Consulte as normas ASTM D-4258 e ASTM D4261 para maiores informações sobre os métodos de preparo de substratos de cimento para revestimentos.

Sistemas de Isolamento e Acabamento Exterior (EIFS): A superfície deve estar livre de materiais que possam inibir a aderência, incluindo sujeira e eflorescência.

Superfícies de Painéis de gesso: Passe uma fita nos painéis da parede e cubra os parafusos com rejunte.

Consulte a norma ASTM C-840 e o material impresso do fabricante dos painéis de gesso. A superfície deve estar livre pó, sujeira e quaisquer materiais que possam inibir a aderência.

O Sto Primer Creativ é utilizado para selar as superfícies de concreto preparado, alvenaria, argamassa, camada de base EIFS, ou superfícies de paredes de gesso antes da aplicação de acabamentos e revestimentos Sto.

Rendimento

Sto Primer Creativ: 750-1100 pés² (70-102 m²) por embalagem.

Os rendimentos podem variar dependendo da técnica de aplicação e das condições da superfície.

Apresentação

Embalagem de 6 baldes por palete (19L).

Tempo de armazenamento

12 meses, se mantido fechado e armazenado adequadamente.

Armazenamento

Proteja o produto contra o calor extremo (32ºC), congelamento e luz solar direta.

Ficha Técnica

Sto Primer Creativ

Mistura

Misture com uma furadeira elétrica com pás limpas e à prova de corrosão.

Use Sto Primer Creativ sem diluir.

Aplicação

Aplique o material apenas sobre superfícies em bom estado, limpas, secas, devidamente preparadas e sem gelo. Aplique com pincel, rolo ou spray para obter uma camada contínua. Deixe secar antes de aplicar os acabamentos Sto.

Cura e Secagem
Em condições normais (21ºC, 50% umidade relativa do ar), o Sto Primer Smooth seca em 4 horas.

O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura/umidade e com as condições da superfície.

Proteja o produto contra os efeitos da chuva, temperaturas baixas e umidade elevada até que esteja completamente seco.

Limpeza
Limpe as ferramentas e equipamentos com água logo após o uso. O material seco só pode ser limpo de maneira mecânica.

Limitações

- Utilize o Sto Creativ apenas quando a temperatura ambiente e da superfície estiverem acima de 4ºC durante a aplicação e secagem.
- Para superfícies inclinadas: Consulte os detalhes Sto.
- Não recomendamos como camada de acabamento final.
- Não recomendamos o uso de Sto Primer Creativ em superfícies horizontais a menos que contem com proteção apropriada de um revestimento ou acabamento Sto.

* Observações:

80806 Sto Primer Creativ pode ficar exposto sem acabamento final como parte do sistema de alvenaria StoCreativ® Brick System.

Saúde e Segurança

Produto a base de água. Assim como qualquer produto químico de construção, este produto exige cuidado durante seu manuseio. **Precauções de segurança** Use ventilação adequada. Recomendamos o uso de óculos de segurança e luvas de proteção. Retirar a roupa utilizada imediatamente após o uso. **Primeiros socorros** CONTATO COM A PELE: Lave a área afetada com água abundante. CONTATO COM OS OLHOS: Enxague os olhos com água por 10-15 minutos e consulte um médico. PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS: Leve a pessoa afetada imediatamente para um local aberto e consulte um médico. HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa utilizada após o uso.

Vazamentos
Recolha o produto com material absorvente adequado, como pedaços de algodão ou areia.

Descarte
Descarte o material de acordo com os regulamentos locais, estaduais ou federais. **Aviso** MANTENHA AS EMBALAGENS FECHADAS QUANDO NÃO ESTIVEREM EM USO. MANTENHA O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. NÃO INGERIR. APENAS PARA USO INDUSTRIAL.
Para maiores informações sobre saúde e segurança, consulte a Fichas de Dados de Segurança do Material (www.stocorp.com).

GARANTIA LIMITADA
Este produto está sujeito a uma garantia escrita e limitada cujo conteúdo pode ser acessado de graça na Sto Corp.
Consulte as especificações da Sto para obter maiores informações sobre o uso e manuseio correto deste produto.

Sto Brasil
Precauções de saúde:
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP

Tel. 11 2145-0011
Fax: 11 2145-2541

SP155-80804

Revisão nº: 02 Data: 08/08/2019

Atenção
Este produto é destinado à profissionais qualificados, não à consumidores, como um componente de um conjunto de construções maiores segundo o especificado por profissionais ou construtoras. O produto deve ser aplicado de acordo com as especificações e instruções da Sto. A Sto Corp. renuncia toda e qualquer responsabilidade por inspeções locais, por seus produtos quando aplicados de forma inadequada, por pessoas ou entidades não qualificados, por integração de seus produtos à edificações projetadas ou construídas de forma inadequada, pelo não desempenho de componentes ou estruturas adjacentes de edificações ou por outras atividades fora de seu controle. O uso incorreto dos produtos Sto ou o uso dos mesmos em edificações ou estruturas projetadas ou construídas de forma inadequada podem resultar em sérios danos aos produtos, à estrutura da edificação ou seus componentes. A STO CORP. RENUNCIA QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCETO NO CASO DE GARANTIAS CONCEDIDAS EXPRESSAMENTE POR ESCRITO, EMITIDAS E ACEITAS PELOS PROPRIETÁRIOS DAS EDIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DE GARANTIA DA STO QUE ESTÃO SUJEITOS
À ALTERAÇÕES PERIÓDICAS. Para maiores informações sobre aplicação, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, avisos e renuncias, consulte o site da Sto Corp. www.stobrasil.com.br