Chapisco Rolado Mont

CL000030 Chapisco Rolado Mont

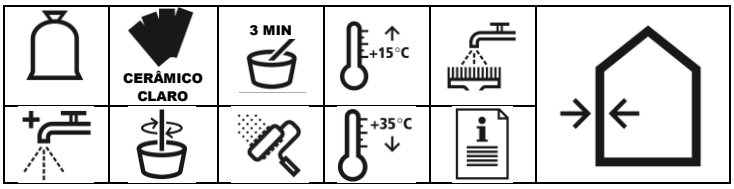

Características

Elevado índice de aderência	Melhores vantagens técnicas e econômicas que o chapisco tradicional.
Evita desperdícios	Devido seu alto índice de aderência, evita desperdícios durante a aplicação.
Cor: Cerâmico Claro	Sua coloração, diferente do concreto, permite o fácil controle de aplicação em toda a superfície indicada.

Argamassa adesiva utilizada em áreas internas e externas como ponto de aderência argamassas e superfícies de concreto, blocos de concreto, cerâmico, celular, sílico-calcário, lajes pré-moldadas e gesso. Produto desenvolvido à base de cimento estrutural, resina polimérica, quartzo classificadas e aditivos especiais.

Dados Técnicos

Peso específico	1,8 g/cm³
Temperatura ambiente para aplicação	Entre 15 ºC e 35 ºC
Tempo de uso da mistura	120 minutos
Resistência de aderência em concreto	≥ 0,5 MPa
Cura inicial	24 horas
Cura final	28 dias

Rendimento:

Concreto liso: de 1,0 a 1,2 kg/m²
Alvenaria: de 1,2 a 1,5 kg/m².

Embalagem:

Saco valvulado com 30 kg.

Validade:

Produto válido por 180 dias a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

Armazenamento:

Empilhamento máximo de 10 sacos.
Mantenha fora do calor extremo (32ºC), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 15 sacos.

Preparo da Superfície

As superfícies devem estar limpas, secas, sem danos de congelamento, livres de agentes que inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, óleos ou outros materiais. Proteger peças de alumínio e madeira para evitar manchas do produto durante a aplicação.

É necessário remover o material solto ou danificado por meio de jateamento abrasivo metálico, não metálico ou úmido e reparar a superfície. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares.

Mistura

Para cada saco com 30 kg, adicione 8,1 litros de água limpa. Ajuste a consistência variando em até 5% a proporção de água. Não utilize excesso de água de amassamento para não comprometer o produto final. Misture manualmente ou com agitador mecânico de baixa rotação e deixe descansar por um período de 3 minutos, após este período, misture novamente e inicie a aplicação.

Prepare quantidades para utilização em até 120 minutos de trabalho em local limpo e protegido do sol, vento e chuva. A mistura deve estar totalmente homogeneizada, sem grumos e consistente.

Chapisco Rolado Mont

Aplicação

Aplicar o material utilizando rolo para chapisco rolado de espuma de poliéster previamente umedecido, mergulhando o rolo no recipiente contendo o material previamente preparado.
Estender a argamassa na superfície de baixo para cima repetidamente até obter uniformidade e cobertura total da base.
O resultado da aplicação será uma superfície rugosa com espessura aproximada de 2 mm em áreas internas e 3 mm para áreas externas.

Molhar com brocha 2 horas após sua aplicação em dias de muito calor, ventos fortes e em regiões com baixa umidade relativa do ar, de maneira a garantir a completa cura hidráulica do cimento.
Após 24 horas e no máximo 28 dias, a superfície estará apta para receber revestimentos como argamassa de gesso, argamassas à base de cimento e cal, revestimento monocamada Top Revest H e Primer Revest.

Importante

Evitar aplicar em superfícies expostas ao sol forte ou chuva. Em condições climáticas desfavoráveis, ou seja, alta temperatura e baixa umidade relativa do ar recomendam-se umedecer a base com auxilio de broxa para evitar que o Chapisco Rolado Mont seque rapidamente prejudicando a cura do produto. Superfícies com elevado grau de absorção de água a exemplo de blocos cerâmicos entre outros, necessário umedecer o material após 1 hora de sua aplicação, garantindo assim a performance especificada para o sistema.
Em se tratando de superfícies de concreto, após a desforma, recomenda-se remover com escova de aço, a poeira, películas e resíduos existentes na superfície. Lavar abundantemente com jato d'água após escovação, permitindo desta forma uma perfeita aderência do material.

Para aplicação do Chapisco Rolado Mont as bases de concreto deverão estar curadas com mais de 28 dias, e se tratando de alvenaria as mesmas deverão ter pelo menos 14 dias de execução.
Em alvenaria, preencher as falhas entre as juntas de assentamento.
Em condições de extrema severidade utilizar Adicril - aditivo acrílico de alto desempenho em substituição à água de amassamento para aumentar aderência e flexibilidade da argamassa.

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:
Neste produto contém cimento Portland, evite a inalação do pó.
Avisos de segurança:
É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.
Primeiros socorros:
CONTATO COM A PELE:
Lave com água a área afetada com cuidado.
CONTATO COM OS OLHOS:
Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:
Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.
HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.
Derramamento:
Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.
Eliminação do produto:
A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.
Advertência:
MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.
Consulte folha de segurança.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.argamont.com.br
www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 07
Data: 03/07/2019

ATENÇÃO
Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS , EXPRESSAS E IMPLÍCITAS , EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br.