


## PintCor® Massa Corrida

MC000040 PintCor Massa Corrida  
MC000020 PintCor Massa Corrida

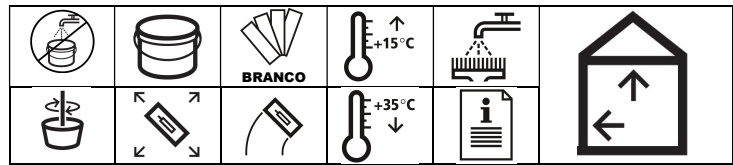

### Características

1. Fácil aplicação
2. Pronto para uso
3. Para uso interno
4. Uso em paredes e tetos

### Preparo da Superfície

Superfícies novas de emboço e concreto:

A superfície deve estar limpa, seca, coesa e livres de agentes que inibam a aderência ou contaminem o revestimento, incluindo, poeira, partículas soltas, materiais ferrosos, óleos, microrganismos, sujeira, efflorescência ou outros materiais. Todo agente que iniba a aderência deverá ser removido mediante limpeza, que poderá ser feita com lavagem por jateamento de água ou remoção por desbaste abrasivo metálico, não- metálico ou úmido, devendo ser reparar a superfície onde se fizer necessário.

Em superfícies irregulares evite a aplicação direta do produto, recomendando que repare, remende ou nivele estas superfícies utilizando Argamont Basecoat ou outro produto Sto para alcançar o acabamento e a uniformidade requerida.

Em superfícies muito absorventes, é recomendado aplicar o fundo preparador de paredes e em superfícies com baixa aderência, recomenda-se usar um fundo promotor de aderência e para superfícies de baixa absorção recomenda-se abertura de porosidade por lixamento mecânico. Antes de realizar a aplicação da massa niveladora, deve-se respeitar o tempo de secagem de superfícies úmidas e o período de cura dos componentes como aguardar a secagem e cura de rebocos e concretos novos por no mínimo 28 dias.

### Mistura

Após abrir a embalagem homogeneíze o conteúdo com auxílio um misturar elétrico com haste metálica inoxidável ou espátula de aço inox, sem adicionar água.

*PintCor Massa Corrida Produto a base de dispersão aquosa, cargas minerais inertes e aditivos. Indicado para uso interno conforme especificação da ABNT NBR 11702 tipo 4.7.2 massa niveladora interior de acordo com a NBR 15348. Indicado para corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria em geral em áreas internas como reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou Acrílico proporcionando um acabamento liso. Proporciona facilidade de lixamento e acabamento liso. Pintcor Massa*

*Corrida é um produto fácil de aplicar e lixar, seca rapidamente e possui grande poder de enchimento, além de uma boa aderência.*

### Rendimento:

Sobre Argamont Basecoat e StoPowerwall BR, StoPowertop ou argamassa de emboço industrializada para cada tipo de acabamento:

De 40 a 50 m<sup>2</sup> por barrica.

De 34 a 42 m<sup>2</sup> por balde

Sobre superfície previamente pintada ou seladas:

De 50 a 60m<sup>2</sup> por barrica

De 42 a 51m<sup>2</sup> por balde

### Rendimento:

Sobre reboco, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e massa fina: 53 a 66 m<sup>2</sup> por barrica de 45 a 56 por balde.

Sobre pinturas velhas (superfícies seladas) 66 a 80 m<sup>2</sup> por barrica, de 38 a 48 por balde.

### Embalagens:

Barrica com 40 kg.

Balde com 34 kg.

### Validade:

Produto válido por 6 meses a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

### Armazenamento:

Empilhamento máximo de 2 unidades. Mantenha fora do calor extremo (32°C), congelamento e luz solar direta.

## PintCor® Massa Corrida

### Aplicação

Deve ser feita em finas camadas com desempenadeira lisa de aço ou espátula. O acabamento pode ser obtido aplicando-se de 1 a 3 demãos, variável conforme as condições da base. É necessário executar lixamento entre demãos.

### Importante

Na preparação das superfícies, partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovado a superfície. Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com água sanitária. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. Imperfeições profundas do reboco/cimentado devem ser corrigidas com argamassa de cimento e aguardar 28 dias.

Reboco novo aguardar a secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Concreto novo e reboco fraco (baixa coesão) após aguardar secagem e cura, superfícies altamente absorventes (gesso, fibrocimento e tijolo), superfícies caídas e superfícies com partículas soltas ou mal aderidas, raspar e/ou escovar a superfície eliminando as partes soltas.

As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas com Pintcor Massa Acrílica.

Repintura: Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana 360/400 e eliminar o pó em seguida.

A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar inferior a 90%. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado e longe de alimentos e fontes de calor.

**Secagem:** Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 1 hora. Lixamento 2 a 3 horas.

Esta embalagem não deve ser reutilizada, perfurada ou incinerada, mesmo depois de vazia; Quando manipular, preparar ou aplicar este produto utilize equipamentos de proteção individual: óculos, luvas e máscaras de segurança em perfeito estado;

Produto não inflamável. Embalagem sujeita a deformação se houver empilhamento excessivo. Em caso de princípio de incêndio usar extintores de gás carbônico ou pó químico seco.

As águas residuais de controle de fogo e as águas de diluição podem causar poluição, e devem ser tratadas antes de descartadas.

Quando expostas ao calor intenso, qualquer embalagem fechada pode explodir devido à pressão interna ou deformar.

Em caso de derramamento ou vazamento, absorver com material apropriado (serragem, areia ou argila).

A embalagem vazia, restos de produto e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.

Não permitir escoamento para córregos, rios ou esgotos.

### Saúde e Segurança

#### Advertência à saúde:

Produto a base de água. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.

#### Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

#### Primeiros socorros:

##### CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

##### CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

##### PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.

**HIGIENE:** Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

#### Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

#### Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

#### Advertência:

**MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.**

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

#### GARANTIA LIMITADA

Este produto está sujeito a uma garantia limitada que pode ser obtida sem nenhum custo com a Sto Brasil.

Consulte as especificações para uma informação mais detalhada acerca do uso, bem como, a Ficha de Informações de Segurança – FISPQ no site [www.stobrasil.com.br](http://www.stobrasil.com.br)

**Sto Brasil**  
Rua Flor de Noiva, 886  
Quinta da Boa Vista  
Itaquaquecetuba/SP

Tel: +55 11 2145-0011

[www.stobrasil.com.br](http://www.stobrasil.com.br)

Número da revisão: 15  
Data: 01/09/2022

#### Atenção

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções Sto. A Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de Sto não fornecidos pela Sto. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSOS E IMPLÍCITOS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO STO STANDARD GARANTIAS, QUE ESTÃO SUJEITOS A

ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site da Sto Brasil. [www.stobrasil.com.br](http://www.stobrasil.com.br)