


PintCor® Gesso

TY004020 PintCor Gesso

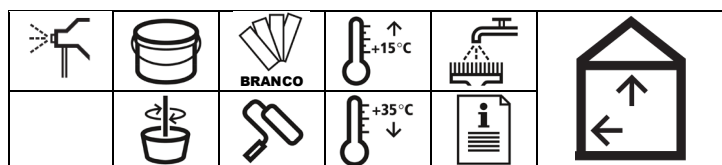

Características

1. Fundo preparador para gesso liso ou placas de gesso acartonado.
2. Aplicação direta sobre gesso liso, gesso acartonado ou massa corrida, sem selador
3. Fixa o pó solto do gesso.
4. Não amarela com o tempo.

Preparo da Superfície

Superfícies novas de emboço, concreto e gesso liso: A superfície deve estar limpa, seca, coesa e livres de agentes que inibam a aderência ou contaminem o revestimento, incluindo, poeira, partículas soltas, materiais ferrosos, óleos, microrganismos, sujeira, eflorescência ou outros materiais. Todo agente que iniba a aderência deverá ser removido mediante limpeza, que poderá ser feita com lavagem por jateamento de água ou remoção por desbaste abrasivo metálico, não- metálico ou úmido, devendo ser reparar a superfície onde se fizer necessário. Superfícies em bom estado, com ou sem pintura: lixe e elimine o pó.

Superfície com umidade: antes de pintar, identifique e resolva o que está causando o problema.

Imperfeições acentuadas na superfície: Lixe e elimine o pó, corrija com argamassa de gesso, ou massa corrida, se for utilizar massa corrida ou massa acrílica, aplique antes uma demão de Pintcor Gesso para selar com diluição em água na proporção de 40%.

Superfície com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais e lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água, aguarde a secagem e pinte.

Superfície com gordura: Misture água com detergente neutro e lave, depois enxágue com água.

Em superfícies irregulares evite a aplicação direta do produto, recomendando que repare, remende ou nivele estas superfícies utilizando Argamont Basecoat, Pintcor Massa Corrida ou outro produto Sto para alcançar o acabamento e a uniformidade requerida.

Mistura

Para a primeira demão, adicione 40% de água potável (7,2 litros) e 1 parte de tinta. Para as demais demãos dilua 20% (3,6 litros) de água potável e 1 parte de tinta.

Misture com uma espátula limpa em bom estado para uso e/ou misturador elétrico com haste específica.

Pintcor® Gesso tinta e fundo preparador 2 em 1 à base de emulsão acrílica, cargas, espessantes, micro biocidas, aditivos e água. Classificada conforme a ABNT NBR 11702:2019, item 4.5.13 – tinta látex para gesso. Indicada para pintura de paredes e tetos em gesso liso e placas Drywall, também pode ser utilizado como fundo preparador para gesso. Também indicada para pintura de massa corrida, reboco liso, tintas acrílicas, texturas, etc., em ambientes internos

Rendimento:

-Teórico conforme ABNT 14942: 100m² por embalagem acabado;

- Prático considerando 3 demãos aplicadas com diluição de 30% por embalagem sobre:

Stucco Fit Interno de 45 a 50m²;
StoStucco Multicamadas Inter-no: de 44 a 49m²

Gesso Liso: de 47 a 52m²;

Massa corrida: de 35 a 40m²

Stotex 1.5: de 53 a 58m²

Stotex Villaggio: de 42 a 47m²

Embalagem:

Baldes plásticos de 18 litros com 26,00 kg.

Validade:

Produto válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado e lacrado

Armazenamento:

Empilhamento máximo de 2 unidades.

Mantenha fora do calor extremo (38°C), congelamento e luz solar direta.

PintCor[®] Gesso

Aplicação

A aplicação pode ser feita com rolo de lã de pelo baixo ou trinchas de cerdas macias. Aplique 3 demãos para garantir um excelente trabalho. Dependendo do tipo e estado da parede, poderá ocorrer a necessidade mais demãos.

Importante

Na preparação das superfícies, partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a superfície. Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com água sanitária. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.

Imperfeições profundas do reboco/cimentado devem ser corrigidas com argamassa de cimento e aguardar 28 dias. Reboco novo aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo).

Concreto novo e reboco fraco (baixa coesão) após aguardar secagem e cura, superfícies altamente absorventes (gesso, fibrocimento e tijolo), superfícies caiadas e superfícies com partículas soltas ou mal aderidas, raspar e/ ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas com Pintcor Massa Corrida (reboco interno).

Repintura: Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa de grana 360/400 e eliminar o pó em seguida

É característica de alguns produtos apresentar ligeiro manchamento (cores escuras) quando expostas ao contato com água (sereno ou chuvas leves), essas ocorrências geralmente aparecem no período de cura do filme da tinta. Para a solução do problema, recomendamos lavar toda a superfície com água tão logo tenha ocorrido o manchamento. Produto não inflamável.

Embalagem sujeita a deformação se houver empilhamento excessivo.

Em caso de princípio de incêndio usar extintores de gás carbônico ou pó químico seco.

Secagem ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas

As águas residuais de controle de fogo e as águas de diluição podem causar poluição, e devem ser tratadas antes de descartadas.

Quando expostas ao calor intenso, qualquer embalagem fechada pode explodir devido a pressão interna ou deformar.

Em caso de derramamento ou vazamento, absorver com material apropriado (serragem, areia ou argila).

A embalagem vazia, restos de produto e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.

Não permitir escoamento para córregos, rios ou esgotos.

Misturar bem o produto antes e durante a aplicação;

Eliminar completamente o pó resultante do lixamento, antes da aplicação do produto;

Evitar aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente ou com corrente de ar intensa, ou com umidade relativa do ar superior a 85%;

Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos;

Nunca interromper a aplicação no meio da superfície;

Evitar retoques isolados após a secagem do produto.

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:

Produto a base de água. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.

Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

Primeiros socorros:

CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.

HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência:

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Consulte folha de segurança.

Sto Brasil

Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP

Tel.: +55 11 2145-0011

www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 11

Data: 01/09/2022

Atenção

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções Sto. A Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de Sto não fornecidos pela Sto. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO STO STANDARD GARANTIAS, QUE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site da Sto Brasil.

www.stobrasil.com.br