


Boletim Técnico

PintCor® TexFit

SH 004040 – Pintcor Texfit
SH 004030 – Pintcor Texfit
RSH 004040 – Pintcor Texfit
RSH 004030 – Pintcor Texfit

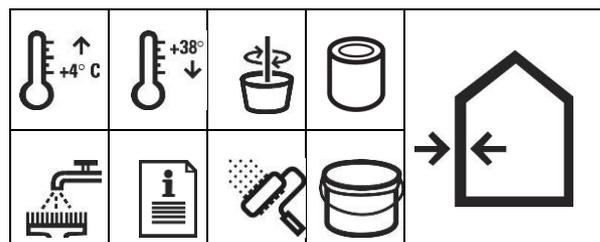

Características

Vantagens

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Preparo | Homogeneizar com misturador elétrico. Não adicionar água. |
| 2 | Cor integral | Cor uniforme de boa durabilidade |
| 3 | Resistência à Umidade | Repele a água. Resistente à chuva impulsionada pelo vento. |
| 4 | Base aquosa | Seguro, não tóxico e pode ser limpo com água. |
| 5 | Baixo VOC | Seguro para os trabalhadores e para o meio ambiente. |

Preparo da superfície

Superfícies de emboço e concreto:

A superfície deve estar limpa, seca, coesa e livres de agentes que inibam a aderência ou contaminem o revestimento, incluindo, poeira, partículas soltas, materiais ferrosos, óleos, microrganismos, sujeira, eflorescência ou outros materiais.

Todo agente que iniba a aderência deverá ser removido mediante limpeza, que poderá ser feita com lavagem por jateamento de água ou remoção por desbaste abrasivo metálico, não-metálico ou úmido, devendo ser reparar a superfície onde se fizer necessário.

Em superfícies irregulares evite a aplicação direta do produto, recomendando que repare, remende ou nivele estas superfícies utilizando Argamont Basecoat ou outro produto Sto para alcançar o acabamento e a uniformidade requerida.

Em substratos que possuam diferenças de rugosidade e de absorção diferentes poderá fotografar a superfície, desta forma, recomendamos uniformizá-lo na totalidade com Argamont Basecoat.

Recomendamos selar os substratos utilizando o Sto Primer apropriado ao tipo de substrato, de preferência, na cor do acabamento.

Revestimento texturizado decorativo à base de resina acrílica estirenada, cargas minerais inertes, micro biocidas, aditivo hidrorrepelente e água. Sua formulação especialmente desenvolvida confere boa flexibilidade, boa aderência e fácil aplicação com rolo ou desempenadeira. Indicado para texturar parede de alvenaria revestido com emboço ou reboco e superfícies de concreto em área internas e externas.

PintCor TexFit pode ser aplicado sobre parede maciça de concreto limpa e tratada.

Rendimento por recipiente

Quando aplicado sobre Sto Powerwall BR e Sto Powertop, conforme o tipo de acabamento:

PintCor TexFit : Rolado 14,00 a 16 m² para produto em balde e de 19,00 a 21,00 m² para produto acondicionado em barrica.

PintCor TexFit: Desempenado 12,00 a 16,00 m² para produto em balde e de 14,00 a 17,00 m² para produto acondicionado em barrica, considerando espessura aproximada de 1,5mm .

O rendimento pode variar dependendo da técnica de aplicação e das condições do substrato

Mistura

Após abrir a embalagem, homogeneizar o conteúdo com auxílio um misturar elétrico com haste metálica inoxidável ou espátula de aço inox, SEM ADICIONAR ÁGUA. No caso do produto acondicionado em barricas, recomendamos transferir para embalagem adequada para a realização deste processo.

Aplicação

IMPORTANTE: SEMPRE verifique a cor no recebimento e em cada lote de produção. Caso a cor seja diferente da requerida ou não combinem entre os lotes, NÃO CONTINUE a aplicação e entre em contato com um representante da Sto em sua localidade ou com Departamento Técnico da Sto.

Para obter melhores resultados, é necessário selar os substratos em argamassa com o Sto Primer adequado.

Aplique o revestimento de maneira contínua, trabalhando sempre a partir de uma das bordas, cortes arquitetônicos, frisos ou juntas de dilatação para eliminar o risco de juntas frias e/ou emendas na textura.

Podem ocorrer pequenas variações de tonalidades entre lotes diferentes, portanto, NÃO RECOMENDAMOS A APLICAÇÃO DE LOTES DIFERENTES NA MESMA FACHADA, (observe sempre o número do lote no recipiente antes da aplicação).

Evite aplicar em condições climáticas adversas, sob luz solar direta, temperaturas do clima e substrato inferiores a 4°C ou superiores a 38°C.

Evitar a aplicação do produto sobre revestimento ou substrato exposto muito tempo a intempéries ou velho e sem o devido tratamento.

Evitar substrato irregular ou com marcas, pois, a produto não cobrirá tais falhas. Caso seja necessário o substrato poderá ser regularizado com a aplicação de Argamont Basecoat ou uma camada regularizadora de PintCor TexFit. Sobre substrato com absorção diferenciada poderá haver diferença de tonalidade ou rugosidade na aplicação, desta forma, recomenda-se fazer a avaliação técnica antes da execução.

A Sto não se responsabiliza por variações de tom entre lotes, variações por má aplicação ou por ocorrência de patologia do substrato que ofenda o revestimento e/ou desbotamento que ocorra por causas naturais como o clima.

Consulte as Dicas Técnicas 0694-C, 0893-EC e 1202-CF, para conselhos úteis sobre a prevenção de problemas de cor. Realize as manutenções preventivas e corretivas conforme previsto em norma e em nossos manuais técnicos.

Proteja o produto instalado contra a chuva, sol direto e umidade alta até que seque completamente. As texturas mais grossas requerem mais tempo para secar e proteção extra.

Embalagem

Balde plástico com 33 kg.e barrica de 40kg.

Validade

Balde:

12 meses - desde que a embalagem esteja lacrada e armazenada de forma correta.

Barrica:

6 meses - desde que a embalagem esteja lacrada e armazenada de forma correta.

Armazenamento

Proteger do calor extremo, ou seja, acima de 38°C, congelamento e/ou luz solar direta.

Empilhamento máximo 2 unidades para baldes ou barricas.

PintCor® TexFit

SH 004040 – Pintcor Texfit
SH 004030 – Pintcor Texfit
RSH 004040 – Pintcor Texfit
RSH 004030 – Pintcor Texfit

Aplicação por equipamento de projeção:

Aplique o PintCor TexFit com pistola de projeção para textura ou outro equipamento apropriado despejando em camada uniforme, com realizando o acabamento com Sto Desempenadeira de Aço Inox ou rolo específico tipo cabelo de anjo.

O tipo de acabamento rolado desejado será definido com base nos diversos tipos de rolos existentes no mercado.

Rolado: Aplique uma camada uniforme de PintCor TexFit com Sto Desempenadeira de Aço Inox ou rolo específico tipo cabelo de anjo.

O tipo de acabamento rolado desejado será definido com base nos diversos tipos de rolos existentes no mercado.

Espalhe o PintCor TexFit de maneira uniforme evitando marcas não interrompendo a aplicação antes de uma quina, canto ou aresta.

Endurecimento/ Secagem

Em condições normais 21°C, o PintCor TexFit está seco em 24 horas. O tempo de secagem pode variar conforme as condições de temperatura e umidade do ambiente e da superfície.

Limpeza

Limpe, imediatamente após o uso, as ferramentas e os equipamentos com água.

O material seco, somente, poderá ser removido de maneira mecânica.

Saúde e Segurança

Advertências à saúde

O produto é feito à base de água. Como qualquer produto químico de construção, manuseie-o com cuidado.

Avisos de segurança

Use ventilação adequada. Recomenda-se o uso de óculos e luvas de proteção. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

-Lave as mãos imediatamente após o uso.

Primeiros Socorros

CONTATO COM A PELE:

Lave com água a área afetada com cuidado.

Limitações

- Use o PintCor TexFit somente quando as temperaturas do ambiente e da superfície forem superiores a 4°C e inferiores a 38°C, durante os períodos de aplicação e secagem.
- Use o PintCor TexFit cores escuras somente quando as temperaturas do ambiente e da superfície forem superiores a 10°C e inferiores a 28°C, durante os períodos de aplicação e secagem.
- Não é recomendado o uso do PintCor TexFit em superfícies horizontais expostas ao clima, abaixo dos níveis ou imersas na água.
- Para superfícies inclinadas: consulte manuais de aplicação e/ou Departamento Técnico da Sto.
- Quando aplicados sobre substrato em placas do tipo Drywall, em especial, sobre placas do tipo RF ou RU, recomendamos a realização da utilização de primer a base de solvente ou a aplicação de impermeabilizante. Recomendamos a aplicação de Sto Flexyl BR.
- Substratos com tratamentos de trincas e/ou fissuras e juntas utilizando de materiais com alta taxa de polímeros, recomenda-se realizar teste de cobertura e aderência.
- Qualquer dúvida sobre o processo de aplicação ou identificação de adversidade no processo de aplicação, entre em contato com o departamento técnico da Sto Brasil para a devida recomendação e ou avaliação técnica.
- A opção por cores diferentes do padrão estabelecidas no Sto Design Color Collection pode causar risco de desbotamento acelerado;
- Substratos com irregularidades, com marcas e/ou com rugosidade e absorção variáveis poderá demonstrar variação de cor, acabamento ou tonalidade, devendo ser regularizado conforme recomendações deste Boletim Técnico, Manuais de Aplicação e/ou Departamento Técnico da Sto Brasil.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:

Leve a pessoa afetada para o ar livre e entre em contato com um médico.

HIGIENE:

Derramamento

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO ADEQUADO PARA CONSUMO INTERNO. SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL. Consulte a Ficha de Informações de Segurança para maiores informações sobre saúde e segurança em www.stocorp.com.

GARANTIA LIMITADA

Este produto está sujeito a uma garantia limitada que pode ser obtida sem nenhum custo com a Sto Brasil. *Consulte as especificações para uma informação mais detalhada acerca do uso.*

Sto Brasil

Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP

Tel: +55 11 2145-0011

www.stobrasil.com.br

Número de Revisão: 5

Data: 21/02/2025

Atenção

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções Sto. A Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de Sto não fornecidos pela Sto. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO STO STANDARD GARANTIAS, QUE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site da Sto Brasil. www.stobrasil.com.br