


PintCor® TexFit

RSH XXXX20 – Pintcor Texfit
RSH XXXX30 – Pintcor Texfit

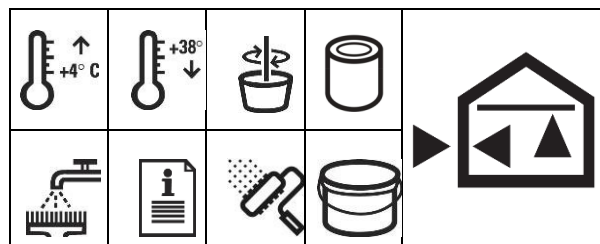

Características

- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Preparo | Homogeneizar com misturador elétrico. Não adicionar água. |
| 2 | Cor integral | Cor uniforme de boa durabilidade |
| 3 | Resistência à Umidade | Repele a água. Resistente à chuva impulsionada pelo vento. |
| 4 | Base aquosa | Seguro, não tóxico e pode ser limpo com água. |
| 5 | Baixo VOC | Seguro para os trabalhadores e para o meio ambiente. |

Preparo da Superfície

Superfícies de argamassa, gesso, Drywall e concreto: A superfície deve estar limpa, seca, coesa e livre de agentes que inibam a aderência ou contaminem o revestimento, incluindo poeira, partículas soltas, materiais ferrosos, óleos, microrganismos, sujeira, eflorescência ou outros.

Todo agente que iniba a aderência deverá ser removido por meio de limpeza, que poderá ser realizada com lavagem por jateamento de água ou por remoção mediante desbaste abrasivo metálico, não metálico ou úmido, devendo-se reparar a superfície sempre que necessário.

Atenção: Em superfícies irregulares, evite a aplicação direta do produto. Recomenda-se reparar, remendar ou nivelar essas superfícies utilizando Argamont Basecoat ou outro produto Sto, a fim de alcançar o acabamento e a uniformidade requeridos.

Em substratos que apresentem diferenças de rugosidade e absorção, poderão ocorrer variações visuais no acabamento. Dessa forma, recomenda-se a uniformização total da superfície com Argamont Basecoat.

Recomenda-se selar os substratos utilizando primers Sto ou PintCor apropriados ao tipo de substrato, preferencialmente na cor do acabamento.

Mistura

Após abrir a embalagem, homogeneizar o conteúdo com o auxílio de um misturador elétrico com haste metálica inoxidável ou espátula de aço inox. **Produto pronto para uso. Não adicionar água.**

No caso de produto acondicionado em barricas, recomenda-se a transferência para uma embalagem adequada, realizando a homogeneização de forma correta e uniforme.

Cuidados antes da aplicação

IMPORTANTE: Sempre verifique a cor e a consistência no recebimento de cada lote de produção. Caso estejam diferentes das especificadas ou não sejam compatíveis entre os lotes, **não continue a aplicação** e entre em contato com um representante da Sto em sua localidade ou com o Departamento Técnico da Sto. Para obter melhores resultados, é necessário selar os substratos com o Sto Primer adequado.

Aplique o revestimento de maneira contínua, trabalhando sempre a partir de uma das bordas, cortes arquitetônicos, frisos ou juntas de dilatação, a fim de eliminar o risco de juntas frias e/ou emendas na textura.

Revestimento decorativo à base de resina acrílica estirenada, cargas minerais inertes, micro biocidas, aditivo hidrorrepelente e água. Sua formulação especialmente desenvolvida confere boa flexibilidade, boa aderência e fácil aplicação com rolo ou desempenadeira.

Indicado para texturar paredes de alvenaria com emboço ou reboco e concreto em áreas internas e externas. PintCor TexFit atende os requisitos da Norma ABNT NBR 17.134. PintCor TexFit é classificado como textura de grão fino conforme ABNT NBR 11702, item 4.6.1

Rendimento por recipiente

Quando aplicado sobre Sto PowerWall BR e Sto PowerTop, conforme o tipo de acabamento:

PintCor TexFit: Rolado 14,00 a 16 m² para produto em balde e de 13,00 a 15,00 m² para produto acondicionado em barrica.

PintCor TexFit: Desempenado 12,00 a 15,00 m² para produto em balde e de 11,50 a 14,00 m² para produto acondicionado em barrica, considerando espessura aproximada de 1,5mm.

Nota: O rendimento pode variar dependendo da técnica de aplicação e das condições do substrato

Embalagem

Balde plástico com 33 kg.e barrica de 30kg.

Validade

Balde:
12 meses - desde que a embalagem esteja lacrada e armazenada de forma correta.

Barrica:
6 meses - desde que a embalagem esteja lacrada e armazenada de forma correta.

Armazenamento

Proteger do calor extremo, ou seja, acima de 38°C, congelamento e/ou luz solar direta.

Empilhamento máximo 2 unidades para baldes ou barricas

Cuidados antes da aplicação (cont)

Podem ocorrer pequenas variações de tonalidade entre lotes diferentes; portanto, **não recomendamos a aplicação de lotes distintos na mesma fachada**. Observe sempre o número do lote no recipiente antes da aplicação e faça a separação dos lotes na quantidade correta para cada pano de fachada.

Evite aplicar em condições climáticas adversas, sob luz solar direta, temperaturas do clima e substrato inferiores a 4°C ou superiores a 38°C, bem como, sobre revestimento ou substrato exposto muito tempo a intempéries ou velho sem o devido tratamento.

Evitar substrato irregular ou com marcas, pois, a produto não cobrirá tais falhas. Caso seja necessário o substrato poderá ser regularizado com a aplicação de **Argamont Basecoat** ou uma camada regularizadora de PintCor TexFit.

Atenção: Sobre substrato com absorção diferenciada poderá haver diferença de tonalidade ou rugosidade na aplicação, demonstrando esta característica na superfície do acabamento, desta forma, recomenda-se fazer a avaliação técnica antes da execução ou um painel protótipo para aprovação do acabamento.

A Sto não se responsabiliza por variações de tom entre lotes, variações por má aplicação ou por ocorrência de patologia do substrato que ofenda o revestimento e/ou desbotamento que ocorra por causas naturais como o clima.

Consulte as Dicas Técnicas 0694-C, 0893-EC e 1202-CF, para conselhos úteis sobre a prevenção de problemas de cor. Realize as manutenções preventivas e corretivas conforme previsto em norma e em nossos manuais técnicos.

Proteja o produto instalado contra a chuva, sol direto e umidade alta até que seque completamente. As texturas mais grossas requerem mais tempo para secar e proteção extra.

Forma de Aplicação

Aplicação com uso de equipamento de projeção: Aplique o PintCor TexFit com equipamento ou pistola de projeção para textura ou outro equipamento apropriado despejando em camada uniforme, realizando o acabamento com Sto Desempenadeira de Aço Inox ou rolo para textura. O substrato deverá ser totalmente coberto pelo PintCor TexFit.

Rolado: Espalhe o PintCor TexFit de maneira uniforme com o uso de Sto Desempenadeira de Aço Inox, equipamento de projeção e/ou rolo específico evitando marcas não interrompendo a aplicação antes de uma quina, canto ou aresta. Em seguida realize o acabamento "penteando a textura com rolo do tipo cabelo de anjo com a finalização de acabamento rolando para baixo.

Nota: O tipo de acabamento rolado desejado será definido com base nos diversos tipos de rolos existentes no mercado. Realize o painel teste para a aprovação do acabamento antes do início da aplicação.

Endurecimento/ Secagem

Em condições normais (21°C e 50% de UR), o PintCor TexFit está seco superficialmente em 24 horas. A polimerização (cura) completa do produto é de 28 dias

Nota: O tempo de secagem pode variar conforme as condições de temperatura e umidade do ambiente e superfície, bem como, da absorção do substrato.

Limpeza

Imediatamente após o uso, limpe as ferramentas e os equipamentos com água limpa. O resíduo de material seco nas ferramentas, provavelmente, só será removido de maneira mecânica.

Limitações

- Use o PintCor TexFit somente quando as temperaturas do ambiente e da superfície forem superiores a 4°C e inferiores a 38°C, durante os períodos de aplicação e secagem.
- Use o PintCor TexFit cores escuras somente quando as temperaturas do ambiente e da superfície forem superiores a 10°C e inferiores a 28°C, durante os períodos de aplicação e secagem.

Saúde e Segurança**Advertências à saúde**

O produto é feito à base de água. Como qualquer produto químico de construção, manuseie-o com cuidado. Avisos de segurança Use ventilação adequada. Recomenda-se o uso de óculos e luvas de proteção. Descarte a roupa contaminada imediatamente. -Lave as mãos imediatamente após o uso.

PRIMEIROS SOCORROS**Contato com a pele:**

Lave com água a área afetada com cuidado.

Contato com os olhos

Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

Problemas respiratórios:

Leve a pessoa afetada para o ar livre e entre em contato com um médico.

HIGIENE:**Derramamento**

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
NÃO ADEQUADO PARA CONSUMO INTERNO. SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL.

Consulte a Ficha de Informações de Segurança para maiores informações sobre saúde e segurança em www.stobrasil.com.br.

GARANTIA LIMITADA

Este produto está sujeito a uma garantia limitada que pode ser obtida sem nenhum custo com a Sto Brasil.

Consulte as especificações para uma informação mais detalhada acerca do uso

Limitações

- Não é recomendado o uso do PintCor TexFit em superfícies horizontais expostas ao clima, abaixo dos níveis ou imersas na água. Para superfícies inclinadas: consulte manuais de aplicação e/ou Departamento Técnico da Sto.
- Quando aplicados sobre substrato em placas do tipo Drywall, em especial, sobre placas do tipo RF ou RU, recomendamos a realização da utilização de primer a base de solvente ou a aplicação de impermeabilizante de forma a evitar manchamentos decorrente do hidrorrepelente constante da placa. Recomendamos a aplicação de Sto Flexyl BR para impermeabilizar a placa
- Substratos com tratamentos de trincas e/ou fissuras e juntas utilizando de materiais com alta taxa de polímeros, recomenda-se realizar teste de cobertura e aderência.
- Qualquer dúvida sobre o processo de aplicação ou identificação de adversidade no processo de aplicação, entre em contato com o departamento técnico da Sto Brasil para a devida recomendação e ou avaliação técnica.
- A opção por cores diferentes do padrão estabelecidas no Sto Design Color Collection pode causar risco de desbotamento acelerado;
- Substratos com irregularidades, com marcas e/ou com rugosidade e absorção variáveis poderá demonstrar variação de cor, acabamento ou tonalidade, devendo ser regularizado conforme recomendações deste Boletim Técnico, Manuais de Aplicação e/ou consulta ao Departamento Técnico da Sto Brasil.

Sto Brasil

Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP

Tel: +55 11 2145-0011

www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 07

Data 26/02/2026

Atenção

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções Sto. A Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de Sto não fornecidos pela Sto. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSOS E IMPLÍCITOS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO STO STANDARD GARANTIAS, QUE ESTÃO SUJEITOS A

ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site da Sto Brasil. www.stobrasil.com.br