
PintCor® Primer Cryl

PGs---004020 PintCor Primer Cryl

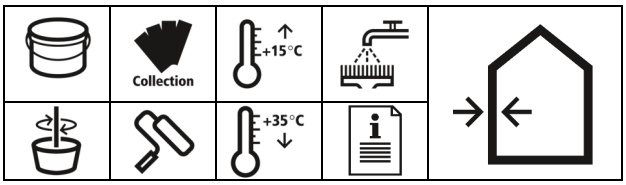

Selador desenvolvido para aplicação como primer antes de revestimentos decorativos acrílicos. Ideal para aplicação antes do Spazio ou da linha StoTex. Produto desenvolvido à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e pigmentos.
Para obter melhores resultados recomendamos sempre a aplicação na mesma tonalidade dos acabamentos.

Características

Fácil aplicação	Aplicação do rolo
Boa cobertura	PintCor PrimerCryl faz excelente cobertura das superfícies.
VOC	Este produto está em conformidade com os padrões de emissão de VOC para revestimentos arquitetônicos). VOC inferior a 50 g/L.

Preparo da Superfície

Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes.
Executar a aplicação sobre reboco sarrafeado e desempenado com cura mínima de 28 dias.
Em caso de imperfeições na superfície, regularizar previamente com argamassa apropriada.

Substratos como reboco fraco, caiação, fibrocimento, gesso, pintura nova ou antiga devem ser retiradas as partes soltas, depois lixados. Posteriormente aplicação do PintCor PrimerCryl.

Mistura

Misture com uma espátula limpa em bom estado para uso e com um misturador elétrico.
Produto pronto para uso. Não adicione água.

Após abrir a embalagem homogeneíze o conteúdo com auxílio um misturar elétrico com haste metálica inoxidável ou espátula de aço inox.

Rendimento:
Aproximadamente 90 m² por demão, por embalagem.

Embalagem:
Balde com 29 kg

Validade:
Produto válido por 1 ano a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado.

Armazenamento:
Empilhamento máximo de 3 unidades.
Mantenha fora do calor extremo (32ºC), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 15 sacos.

PintCor® PrimerCryl

Aplicação

Aplique PintCor PrimerCryl com rolo de lã, pincel ou trincha e aguarde a secagem por um período mínimo de 3 horas.

Importante

Pequenas variações de tonalidades em relação aos acabamentos podem ocorrer em virtude de tratar-se de produtos de bases e texturas diferentes, entretanto não interferindo no acabamentos final da textura aplicada.

A aplicação do produto deve acontecer em temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar inferior a 90%.

A remoção de sujeiras e respingos deve ser feita utilizando água, detergente neutro e esponja macia.

Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, pois a água durante o processo de cura afeta a qualidade final do produto.

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:

Produto a base de agua. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.

Avisos de segurança:

É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

Primeiros socorros:

CONTATO COM A PELE:
Lave com água a área afetada com cuidado.

CONTATO COM OS OLHOS:
Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:
Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.

HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

Derramamento:

Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto:

A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência:

MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.

GARANTIA LIMITADA

Este produto está sujeito a uma garantia limitada que pode ser obtida sem nenhum custo com a Sto Brasil.

Consulte as especificações para uma informação mais detalhada acerca do uso, bem como, a Ficha de Informações de Segurança – FISPQ no site www.stobrasil.com.br..

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Tel: +55 11 2145-0011

www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 19
Data: 05/09/2025

ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS , EXPRESSAS E IMPLÍCITAS , EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br.