
PintCor® Standard

TA004020 PintCor Tinta Standard

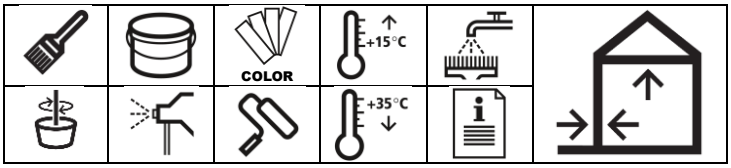

Características

1. Aplicação direta sobre massa corrida.
2. Fácil aplicação.
3. Alto rendimento.
4. Diluir em 50% de água limpa
5. Disponível em 250 cores

Preparo da Superfície

Superfícies novas de emboço, concreto e gesso liso: A superfície deve estar limpa, seca, coesa e livres de agentes que inibam a aderência ou contaminem o revestimento, incluindo, poeira, partículas soltas, materiais ferrosos, óleos, microrganismos, sujeira, eflorescência ou outros materiais. Todo agente que iniba a aderência deverá ser removido mediante limpeza, que poderá ser feita com lavagem por jateamento de água ou remoção por desbaste abrasivo metálico, não- metálico ou úmido, devendo ser reparar a superfície onde se fizer necessário.
Superfícies em bom estado, com ou sem pintura: lixe e elimine o pó.
Superfície com umidade: antes de pintar, identifique e resolva o que está causando o problema.
Imperfeições acentuadas na superfície: Lixe e elimine o pó, corrija com argamassa de gesso, ou massa corrida, se for utilizar massa corrida ou massa acrílica, aplique antes primer adequado para a superfície

Superfície com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais e lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água, aguarde a secagem e pinte.
Superfície com gordura: Misture água com detergente neutro e lave, depois enxágue com água.
Em superfícies irregulares evite a aplicação direta do produto, recomendando que repare, remende ou nivele estas superfícies utilizando Argamont Basecoat, Pintcor Massa Corrida ou outro produto Sto para alcançar o acabamento e a uniformidade requerida.

Mistura

Dilua o conteúdo da embalagem em 50% de água limpa (9 litros).

Misture com uma espátula limpa em bom estado para uso e com um misturador elétrico.

PintCor® Standard tinta à base de emulsão acrílica, pigmentos, cargas, espessantes, micro biocidas, aditivos e água. Classificada conforme a ABNT NBR 11702, item 4.5.2 – tinta látex fosco standard atendendo aos requisitos da ABNT NBR 15079. Indicada para pintura de fachadas, paredes e tetos revestidas de massa corrida, reboco liso, tintas acrílicas, texturas, etc., em ambientes internos e externos.

Rendimento:

-Teórico conforme ABNT 14942: 130m² por embalagem acabado;
- Prático considerando 3 demãos aplicadas com diluição de 50% por embalagem sobre:
Stucco Fit Interno de 60 a 65m²;
StoStucco Multicamadas Interno: de 80 a 85m² e **externo** de 84 a 89m².
Gesso Liso: de 65 a 70m²;
Massa corrida: de 70 a 75m²
Stotex 1.5: de 78 a 82m²
Stotex Villaggio: de 78 a 82m²

Embalagem:
Baldes plásticos de 18 l com 27 kg.

Validade:

Produto válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que mantido em local seco e arejado e lacrado

Armazenamento:

Empilhamento máximo de 2 unidades.
Mantenha fora do calor extremo (38ºC), congelamento e luz solar direta.

PintCor® Standard

Aplicação

A aplicação pode ser feita com rolo de lã, pincel, trincha ou acabamento de projeção. O acabamento pode ser obtido aplicando-se de 1 a 3 demãos.

Secagem ao toque: 30 minutos. Entre demão: 4 horas.

Importante

Até duas semanas após a pintura, respingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar inferior a 90%.

A remoção de sujeiras e manchas na pintura deverá ser feita utilizando água, detergente neutro e esponja macia.

Não submeter à superfície pintada à esforços (inclusive respingos de chuva) durante 20 dias, período no qual a película da tinta estará em processo de cura.

Superfícies de EPS recomendamos consultar o fabricante a fim de obter orientações de qual produto deverá ser aplicado antes de receber PintCor Standard, evitando o desenvolvimento de algas para que não ocorra o desplacamento do revestimento.

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:
Produto a base de agua. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.

Avisos de segurança:
É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.

Primeiros socorros:
CONTATO COM A PELE:
Lave com água a área afetada com cuidado.
CONTATO COM OS OLHOS:
Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:
Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.
HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.

Derramamento:
Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.

Eliminação do produto:
A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.

Advertência:
MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.

GARANTIA LIMITADA
Este produto está sujeito a uma garantia limitada que pode ser obtida sem nenhum custo com a Sto Brasil. Consulte as especificações para uma informação mais detalhada acerca do uso, bem como, a Ficha de Informações de Segurança – FISPQ no site www.stobrasil.com.br

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP

Tel: +55 11 2145-0011

www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 12
Data: 04/08/2023

Atenção

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções Sto. A Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além decomponentes de controle ou de construção de Sto não fornecidos pela Sto . O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSOS E IMPLÍCITOS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO STO STANDARD GARANTIAS, QUE ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site da Sto Brasil. www.stobrasil.com.br.