
Unimont Externo

UE003120 Unimont Externo

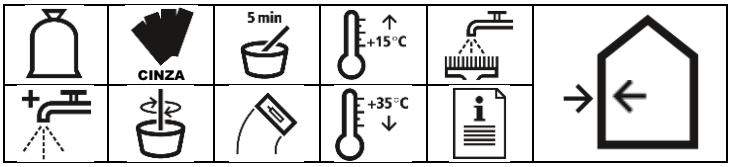

Dados Técnicas

1. **Fácil aplicação**
2. **Acabamento tipo concreto aparente**
3. **Produto inodoro e miscível em água**
4. **Pode receber pintura posterior**

Preparo da Superfície

As superfícies devem estar limpas, secas, sem danos de congelamento, livres de agentes que inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, óleos ou outros materiais. É necessário remover o material solto ou danificado por meio de jateamento abrasivo metálico, não metálico ou úmido e reparar a superfície. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares.

Mistura

Para cada saco com 20 kg, adicione 8,2 litros de água limpa. Ajuste a consistência variando em até 5% a proporção de água. Não utilize excesso de água de amassamento para não comprometer o produto final. Misture manualmente ou com agitador mecânico de baixa rotação e deixe descansar por um período de 2 minutos, após este período, misture novamente e inicie a aplicação.

Prepare quantidades para utilização em até 120 minutos de trabalho em local limpo e protegido do sol, vento e chuva. A mistura deve estar totalmente homogeneizada, sem grumos e consistente.

Aplicação

Verifique se a superfície está limpa, isenta de partículas soltas ou de resíduos que impeça, sua perfeita aderência. Em superfícies secas ou muito absorventes, umedecer previamente, para obter uma melhor cura hidráulica do cimento.
Aplique espessuras entre 2mm e 4mm, utilizando espátula ou desempenadeira de aço. Também pode-se aplicar uma segunda demãos de mais 2mm.
Dependendo das condições atmosféricas, grau de absorção do substrato e tipo de acabamento desejado, aplique 2 demãos do material com intervalo de 15 a 20 minutos.

Buracos e trincas de dimensões elevadas devem ser tratados previamente. Elimine eventuais imperfeições com lixa fina (após período de 24 a 48 horas).

Unimont Externo é uma Argamassa formulada para estucar superfícies de concreto, como parte integrante do sistema StoStucco Fit Externo, pode ser aplicado com espessuras entre 2mm e 4mm. Tem propriedades de grande plasticidade e tenacidade para aplicação inclusive sobre buracos de suporte deixados pelas formas de concreto, além de pequenos reparos em áreas internas e externas. Permite executar trabalhos com rapidez e facilidade, corrigindo, relevo e alisando superfícies. Suas propriedades físicas e sua versatilidade representam grande economia de custo e tempo. Proporciona acabamento tipo "concreto aparente" e pode ser combinado com PintCor Hydromont para maior resistência contra água de chuva.

Rendimento:
De 25 a 75 m²/embalagem dependendo do substrato e espessura aplicada.

Embalagem:
Saco valvulado com 20 kg

Validade:
180 dias, a partir da data de fabricação, desde que fechado e mantido em local seco e arejado.

Armazenamento:
Mantenha fora do calor extremo (32ºC), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 10 sacos.

Unimont Externo

Conservação

Para proteger e conservar o sistema de revestimento, aplique PintCor Hydromont sobre Unimont Externo.
PintCor Hydromont tem a propriedade de infiltrar nos poros, proporcionando uma camada transparente, imperceptível e hidrorepelente, protegendo a superfície contra manchas, formação de fungos, sujeiras e eflorescências (manchas brancas).

Permite a passagem de vapores através da microestrutura porosa do revestimento, ou seja, elimina qualquer umidade interna. Ideal em ambientes submetidos à umidade e intempéries, como fachadas de prédios.
Mantém inalterada a aparência do revestimento.
Potencializa a resistência à radiação ultravioleta.

Importante

A superfície poderá ser pintada com tinta à base de cimento após 7 dias e tinta acrílica após 28 dias de aplicação, em função da cura hidráulica que é característica própria do material.
Não utilizar excesso de água de amassamento para não haver comprometimento do produto final.

Quando a massa atingir o ponto de endurecimento, não deverá haver mais adição de água para reaproveitamento das sobras.

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:
Neste produto contém cimento Portland, evite a inalação do pó.
Avisos de segurança:
É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.
Primeiros socorros:
CONTATO COM A PELE:
Lave com água a área afetada com cuidado.
CONTATO COM OS OLHOS:
Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:
Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.
HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.
Derramamento:
Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.
Eliminação do produto:
A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.
Advertência:
MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.
Consulte folha de segurança.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886 Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP Tel: +55 11 2145-0011

www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 08
Data: 20/03/2026

ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas ou empresas não qualificadas, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.stobrasil.com.br.