
Unimont Massa Única

UM000030 Unimont Massa Única Branca

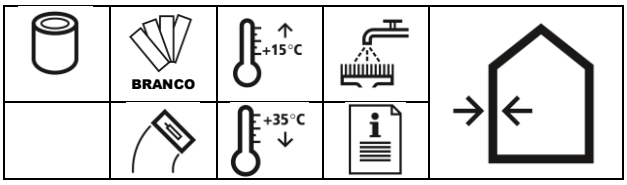

Características

1. Fácil aplicação
2. Pronto para uso
3. Aceita pintura posterior

Argamassa com propriedades de grande plasticidade, elasticidade e tenacidade para aplicação sobre emboço, reboco, concreto, massa fina, gesso, fechamento de buracos, trincas e pequenos reparos.
Elevado poder de cobertura, permitindo executar trabalhos com rapidez e facilidade, corrigindo, nivelando e alisando superfícies de paredes e tetos de áreas internas e externas.
Suas propriedades físicas e versatilidade representam grande economia de custo e tempo, substituindo a massa corrida tradicional.
Material desenvolvido com tecnologia européia, aditivos importados, agregados selecionados, cimento branco estrutural, resina PVA e plastificantes atóxicos.

Preparo da Superfície

As superfícies devem estar limpas, secas, sem danos de congelamento, livres de agentes que inibam a aderência, incluindo sujeira, eflorescência, óleos ou outros materiais. É necessário remover o material solto ou danificado por meio de jateamento abrasivo metálico, não metálico ou úmido e reparar a superfície. Evite a aplicação do produto em superfícies irregulares.

Mistura

Para cada 1 kg argamassa adicionar 310 ml de água limpa para primeira demão. E 410ml de água limpa para realização do acabamento. Ajustar a consistência, variando em até 5% a água.
A mistura deverá ser realizada preferencialmente em misturador mecânico de baixa rotação, ou manualmente por um período de 2 minutos, até atingir uma consistência homogênea e sem grumos.
Preparar quantidades para utilização até 120 minutos de trabalho em local limpo e protegido do sol, vento e chuva.

Consumo:
Aproximadamente 0,30 kg a 0,80 kg/m², dependendo do substrato e espessura aplicada.
Sobre REBOMONT: 0,2 a 0,4 kg/m²/demão.

Embalagem:
Saco plástico valvulado de 30 kg.

Validade:
Produto válido por 180 dias a partir da data de fabricação, desde que mantido em local seco e arejado.

Armazenamento:
Mantenha fora do calor extremo (32ºC), congelamento e luz solar direta. Empilhamento máximo de 10 sacos.

Unimont Massa Única

Aplicação

Verificar se a superfície está limpa, isenta de partículas soltas ou de resíduos que impeçam sua perfeita aderência.
Em superfícies secas ou muito absorventes, umedecer previamente para a perfeita cura hidráulica do cimento.
* Aplicar utilizando espátula ou desempenadeira de aço. Repetir aplicação após 15 minutos aproximadamente, dependendo das condições atmosféricas, grau de absorção do substrato e tipo de acabamento desejado.

Eliminar eventuais imperfeições com lixa 220 (após período de 24 a 48 horas).
Resultado final: superfície perfeita, sem porosidade e pronta para receber pintura em 28 dias.

Importante

Para placas de concreto, eliminar completamente o desmoldante da superfície para total aderência do produto.
A superfície poderá ser pintada com tinta à base de cimento após 7 dias, e tinta acrílica após 28 dias da aplicação, em função da cura hidráulica que é característica própria do material.
Não utilizar excesso de água de amassamento para não haver comprometimento do produto final.

Na aplicação sobre gesso e reboco já curado, aplicar 2 demãos do material, com intervalo de 15 a 20 minutos entre as demãos.
Quando a massa atingir o ponto de endurecimento, não deverá haver mais adição de água para reaproveitamento das sobras.

Saúde e Segurança

Advertência à saúde:
Produto a base de agua. Como qualquer produto químico, manuseie com cuidado.
Avisos de segurança:
É recomendado o uso de um respirador contra pó, óculos de segurança e luvas protetoras. Descarte a roupa contaminada imediatamente.
Primeiros socorros:
CONTATO COM A PELE:
Lave com água a área afetada com cuidado.
CONTATO COM OS OLHOS:
Lave imediatamente com água corrente durante 10-15 minutos e entre em contato com um médico.
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS:
Leve a pessoa infectada ao ar livre e entre em contato com um médico.
HIGIENE: Lave as mãos imediatamente após o uso. Lave a roupa antes de usá-la novamente.
Derramamento:
Limpe com um material absorvente adequado, como por exemplo, um pano de algodão.
Eliminação do produto:
A eliminação do produto deve ser feita de acordo com as leis locais, estaduais e federais.
Advertência:
MANTENHA O RECIPIENTE FECHADO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRINÇAS.
Consulte folha de segurança.

Sto Brasil
Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba/SP
Tel: +55 11 2145-0011
Fax: +55 11 2145-2541

www.argamont.com.br
www.stobrasil.com.br

Número da revisão: 06
Data: 24/09/2018

ATENÇÃO

Este produto deve ser aplicado por instaladores profissionais qualificados, não por consumidores, como um componente de um conjunto maior de construção, como especificado por um arquiteto qualificado, instalador ou construtor. Ele deve ser instalado de acordo com as especificações e instruções da Sto Brasil. Sto Brasil dispensa toda, e não assume, responsabilidade por: (I) inspeção no local de aplicação, (II) por aplicação inapropriada de seus produtos, aplicação de seus produtos por pessoas não qualificadas ou entidades, ou a incorporação de seus produtos em um projeto inadequadamente ou estrutura construída, (III) o descumprimento de componentes adjacentes de construção ou conjuntos, ou (IV) defeitos decorrentes de outras atividades de construção para além de componentes de controle ou de construção de produtos não fornecidos pela Sto Brasil. O uso inadequado deste produto, uso como parte de um grande conjunto ou estrutura mal concebida ou mal construída pode resultar em sérios danos a este produto, estrutura ou seus componentes. STO BRASIL RENUNCIA TODAS AS GARANTIAS , EXPRESSAS E IMPLÍCITAS , EXCETO AQUELAS GARANTIAS LIMITADAS POR ESCRITO EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM SEU TERMO DE GARANTIA, QUE ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES DE TEMPOS EM TEMPOS. Para informações mais atuais sobre a aplicação adequada, limpeza, mistura e outras especificações e garantias, precauções e renúncias, por favor consulte o site www.argamont.com.br.